

Chiller condensato ad acqua Water to water chiller unit

5,5 kW – 199,4 kW

Vers.10/2022



CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL FEATURES

Chiller acqua/acqua per installazione interna. Progettate per ottenere un funzionamento silenzioso, efficiente ed affidabile, risultano estremamente semplici da installare e di ridotta manutenzione. Ogni singola unità è collaudata nella nostra sede, una volta terminata la costruzione in fabbrica.

Water to water chiller units for indoor installation. They are projected to obtain a noiseless efficient and reliable working, easy to install and of reduced maintenance. All the units are completed tested before their delivery.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TECHNICAL FEATURES

STRUTTURA: a telaio portante, realizzata in lamiera zincata verniciata RAL 7037PB con polveri poliestere a forno, per resistere agli agenti atmosferici. Viti di acciaio.

SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA A/C: a piastre in acciaio AISI 316 saldobrasate, con isolamento termico esterno anti-condensa. La protezione antigelo è composta dalla sonda di temperatura sull'acqua di uscita e dal pressostato differenziale acqua.

SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA SORGENTE FREDDA: a piastre in acciaio AISI 316 saldobrasate.

COMPRESSORI: del tipo rotativo a pale monofase con protezione termica interna o scroll trifase, in base alla taglia della macchina possono essere in disposizione singola o tandem. Tutti i compressori scroll sono dotati di protezione termica interna e resistenza carter, sono montati su gommini antivibranti.

CIRCUITO FRIGORIFERO: realizzato in rame decapato, comprende:

- filtro deidratatore
- pressostati di alta e bassa pressione e trasduttori di pressione
- indicatore di liquido e umidità
- attacchi di servizio
- rubinetti linea liquido
- valvola di sicurezza
- valvola di espansione, realizza la laminazione del refrigerante condensato
- valvola sfiato aria per eliminare l'aria presente nel circuito idrico
- Valvola di espansione elettronica (dalla taglia 100)

QUADRO ELETTRICO conforme alla Norma di riferimento CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2, comprende:

- sezionatore generale
- teleruttori di comando compressore
- controllo sequenza fasi (SOLO TRIFASE)
- contatti di allarme
- fusibili di protezione
- interruttori automatici magnetotermici di protezione
- contatti di comando
- morsettiera per l'interfaccia unità-microprocessore
- cavi e morsetti tutti numerati

MICROPROCESSORE dotato di:

- Display
- interfaccia **RS485**, dispositivo di comunicazione con protocollo ModBus RTU per il collegamento del microprocessore ad un sistema di controllo e supervisione (ACCESSORIO fino alla taglia 90)

Gestisce:

- temperatura dell'acqua
- accensione e spegnimento compressore e relativi gradini
- tempestiche e rotazioni del compressore
- allarmi
- pompe dell'acqua

Visualizzazioni principali:

- temperatura dell'acqua
- pressioni di lavoro del refrigerante
- codici di allarme

FRAME: Self-supporting galvanized steel frame protected with polyester powder painting RAL 7037PB, weather resistant.

Steel screws.

A/C WATER HEAT EXCHANGER: stainless steel AISI 316 braze welded plates exchanger with external insulation. Antifreeze protection is constituted by outlet water temperature probe and differential water pressure switch.

COLD SOURCE WATER HEAT EXCHANGER: stainless steel AISI 316 braze welded plates exchanger.

COMPRESSORS: mono phase rotary compressor type with internal thermal protection or three-phase scroll type, depending on the size of the machine they can be in single or tandem arrangement. All scroll compressors are completed with internal thermo protection and crankcase heater. They are installed on anti-vibrating dampers.

REFRIGERANT CIRCUIT: made of pickled copper, it includes:

- filter drier
- high and low pressure switches and pressure transducers
- sight glass and humidity indicator
- service connections
- faucet on liquid line
- safety valve
- expansion valve, it laminates the condensed refrigerant.
- relief valve to eliminate the air in the hydraulic circuit
- electronic expansion valve (from size 100)

ELECTRICAL BOARD Compliant with reference standard CEI EN 61439-1 and CEI EN 61439-2, it includes:

- main circuit breaker
- compressor control switches
- phase sequence control (3-PHASE ONLY)
- alarm contacts
- protection fuses
- automatic protection magnetothermic switches
- command/ control contacts
- terminal board for the unit-microprocessor interface.
- cables and terminals are numbered

MICROPROCESSOR equipped with:

- Display
- RS485: a communication device with ModBus RTU protocol for the connection of the microprocessor to a control and supervisory system. (OPTIONAL up to size 90)

It manages:

- water temperature
- switching on/off of the compressor and its steps
- compressor timing and rotation
- alarms
- water pumps

Main views:

- water temperature
- refrigerant working pressures
- alarm codes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Modello – Model		5	6	8	10m	10	14	18	25	30	35
Potenza frigorifera - Cooling Capacity ⁽¹⁾	kW	5,5	6,5	7,5	9,1	9,2	14,1	17,8	25,2	29,3	36,2
EER ⁽¹⁾		2,75	2,95	2,88	3,50	3,54	3,71	3,96	3,88	4,01	4,07
Tipo compressori - Compressors type		Scroll / Scroll									
N° circuiti/compressori – N° circuits/compressors		1/1									
N° gradini di parzializzazione - N° capacity steps		1									
Portata acqua A/C A/C Water flow ⁽²⁾	m³/h	0,9	1,1	1,3	1,6	1,6	2,4	3,1	4,3	5,0	6,2
Perdite di carico acqua A/C A/C water pressure drops ⁽²⁾	kPa	31,0	43,0	30,0	43,0	44,0	51,0	38,0	48,0	50,0	47,0
Portata acqua sorgente Source water flow ⁽²⁾	m³/h	1,3	1,5	1,8	2,0	2,1	3,1	3,9	5,5	6,4	7,8
Perdite di carico acqua sorgente Source water pressure drops ⁽²⁾	kPa	5,0	8,0	7,0	9,0	8,0	11,0	10,0	39,0	36,0	36,0
Potenza assorbita nominale Nominal absorbed power ⁽¹⁾	kW	2,0	2,2	2,6	2,6	2,6	3,8	4,5	6,5	7,3	8,9
Corrente assorbita nominale Nominal absorbed current ⁽¹⁾	A	10	11	13	13	5	7	8	12	13	16
Potenza assorbita massima Maximum absorbed power ⁽²⁾	kW	2,6	2,8	3,3	4,2	3,9	5,9	6,9	10,7	12,2	15,5
Corrente assorbita massima Maximum absorbed current ⁽²⁾	A	13,0	14,0	17,0	19,2	6,7	10,0	11,8	18,5	20,4	24,7
Corrente di spunto - Starting peak current	A	50,0	55,0	66,0	100,0	46,0	65,5	74,0	123,0	127,0	167,0
Conessioni idrauliche Hydraulic connections	Evaporatore-Evaporator	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4
	Condensatore-Condenser	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Livello di pressione sonora-Sound Pressure Level ⁽³⁾	dB(A)	45	45	48	45	45	48	48	51	51	45
Alimentazione elettrica - Electrical supply		230/50/1+N+PE					400/50/3+N+PE				
Massa di trasporto - Shipping weight	kg	140	140	145	145	148	148	155	175	184	260

Condizioni di riferimento

(1) Condizioni nominali

Temperatura acqua sorgente T=30/35°C

Temperatura acqua A/C T=12/7°C

(2) Alle condizioni limite di funzionamento.

(3) Taglie 5-30 Livello di pressione sonora rilevata in campo libero a 1m dall'unità (ISO3744)

Taglie 35-200 Livello di pressione sonora rilevata in campo libero a 10m dall'unità (ISO3744)

References conditions

(1) Nominal conditions:

Water source temperature T=30/35°C

A/C water temperature T=12/7°C

(2) Max admissible conditions.

(3) Size 5-30 Full sound pressure level measured at 1m from the unit in free field (ISO3744)

Size 35-200 Full sound pressure level measured at 10m from the unit in free field (ISO3744)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Modello – Model		45	50	60	75	90	100	120	150	180	200
Potenza frigorifera - Cooling Capacity ⁽¹⁾	kW	44,4	50,5	58,4	72,5	88,8	101,0	117,0	145,0	178,0	199,4
EER ⁽¹⁾		3,96	4,01	4,06	4,05	4,05	4,04	4,09	4,07	4,04	4,36
Tipo compressori - Compressors type		Scroll / Scroll									
N° circuiti/compressori – N° circuits/compressors		1/1	1/2				2/4				
N° gradini di parzializzazione - N° capacity steps		1	2				4				
Portata acqua A/C A/C Water flow	m ³ /h	7,6	8,7	10,0	12,4	15,2	17,3	20,1	24,8	30,5	34,2
Perdite di carico acqua A/C A/C water pressure drops	kPa	40,0	51,0	68,0	23,0	31,0	37,0	39,0	46,0	50,0	53,0
Portata acqua sorgente Source water flow	m ³ /h	9,6	11,0	12,6	15,7	19,2	21,9	25,3	31,3	38,5	42,5
Perdite di carico acqua sorgente Source water pressure drops	kPa	42,0	39,0	52,0	33,0	49,0	34,0	38,0	41,0	49,0	50,0
Potenza assorbita nominale Nominal absorbed power ⁽¹⁾	kW	11,2	12,6	14,4	17,9	21,9	25,0	28,6	35,6	44,1	45,7
Corrente assorbita nominale Nominal absorbed current ⁽¹⁾	A	20,0	23,0	26,0	32,0	39,0	50,7	57,7	65,3	79,6	81,6
Potenza assorbita massima Maximum absorbed power ⁽²⁾	kW	18,6	21,4	24,7	31,0	37,2	42,8	49,4	62,0	73,6	71,8
Corrente assorbita massima Maximum absorbed current ⁽²⁾	A	29,8	37,0	39,3	49,4	59,6	74,0	78,6	98,8	119,2	117,8
Corrente di spunto - Starting peak current	A	198,0	135,6	225,0	181,5	215,8	160,8	247,3	210,5	251,4	377,5
Conessioni idrauliche Hydraulic connections	Evaporatore-Evaporator	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
	Condensatore-Condenser	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Livello di pressione sonora-Sound Pressure Level ⁽³⁾	dB(A)	45	46	52	52	53	55	55	56	56	56
Alimentazione elettrica - Electrical supply		400/50/3+N+PE									
Massa di trasporto - Shipping weight	kg	320	360	420	520	630	720	730	1020	1250	1400

Condizioni di riferimento

(1) Condizioni nominali

Temperatura acqua sorgente T=30/35°C

Temperatura acqua A/C T=12/7°C

(2) Alle condizioni limite di funzionamento.

(3) Livello di pressione sonora rilevata in campo libero a 10m dall'unità (ISO3744)

References conditions

(1) Nominal conditions:

Water source temperature T=30/35°C

A/C water temperature T=12/7°C

(2) Max admissible conditions.

(3) Full sound pressure level measured at 10 m from the unit in free field (ISO3744)

ACCESSORI

ACCESSORIES

Tastiera comando remoto: consente di controllare l'unità a distanza, selezionare il set-point operativo, la velocità di immissione dell'aria e la modalità estate/inverno di funzionamento.

Remote control: it allows to control unit remotely, select the set point, the air intake speed and the summer/winter mode.

KIT RS485: il dispositivo permette un'uscita RS485 con protocollo di comunicazione ModBus per il collegamento del microprocessore ad un sistema di controllo e supervisione. **(fino alla taglia 90)**

KIT RS485: the device permits an RS485 output with ModBus communication protocol to connect the microprocessors to a supervision and control systems. **(up to size 90)**

Sistema di controllo e assistenza remota: permette l'assistenza e il controllo remoto dell'unità da PC mediante accesso da browser web. Connessione al web server remoto mediante la rete aziendale. In caso di allarme è possibile l'invio di alert via SMS o e-mail. Disponibile in 4 versioni:

- Supervisione di 6 unità su rete RS485, uscita in rete tramite cavo ethernet e USB
- Supervisione di 18 unità su rete RS485, uscita in rete tramite cavo ethernet e USB
- Supervisione di 6 unità su rete RS485, con modem GPRS integrato
- Supervisione di 18 unità su rete RS485, con modem GPRS integrato

Control system and remote assistance: it allows the assistance and the unit remote control by means of PC with web browser access. Web server remote connection through corporate network. In case of alarm an alert can be sent via SMS or e-mail. Available in 4 versions:

- supervision of 6 units on RS485 net, network output by Ethernet cable and USB
- supervision of 18 units on RS485 net, network output by Ethernet cable and USB
- supervision of 6 units on RS485 net, with build-in GPRS mode
- supervision of 6 units on RS485 net, with build-in GPRS mode

Regolatore Master/Slave: CHILLCONN è un dispositivo a controllo unidirezionale su uno o più unità per un massimo di 6. L'impiego di un regolatore MASTER/SLAVE consente di gestire più unità in parallelo in uno stesso impianto.

Master / Slave Controller: CHILLCONN is a one-way control device on one or more units for a maximum of 6. The use of a MASTER / SLAVE controller allows you to manage several units in parallel in the same system.

Microprocessore CAREL: microprocessore evoluto di progettazione Carel gestisce automaticamente la regolazione della temperatura dell'acqua, tempistiche e rotazione dei compressori, gli allarmi, visualizza sul display lo stato di funzionamento dell'unità, la temperatura di mandata e di ritorno dell'acqua dall'impianto e il codice degli allarmi.

CAREL electronic control: advanced microprocessor designed by Carel it automatically manages the water temperature setting, the compressor timings and rotations, the alarms, it shows on the display the unit operating status, the inlet and outlet water temperatures from the plant and the alarms code.

Soft starters compressori: permette l'avviamento graduale dei compressori limitando la corrente di spunto. **Compressors soft starters:** enables the gradual start of compressors by limiting the initial starting current.

Rifasamento compressore: l'accessorio permette di portare l'assorbimento dell'unità a $\cos\phi=0,95$ diminuendo la potenza reattiva assorbita.

Capacitor bank for compressor: the accessory brings the consumption of the unit to $\cos\phi=0,95$ by decreasing the absorbed reactive power.

Rubinetti di intercettazione del compressore: consentono di isolare il compressore dal circuito frigorifero agevolando le operazioni di manutenzione.

Compressor faucet valves: they isolate the compressor from the cooling circuit by facilitating the maintenance operations.



Manometri refrigerante: Installati a bordo macchina riferiscono le pressioni operative del circuito frigo sul lato di alta e bassa pressione. **Refrigerant gauges:** installed on the unit, they show the operative pressures of the cooling circuit on high and low pressure side.



Valvola di espansione elettronica: realizza la laminazione del refrigerante condensato. Rispetto alla valvola termostatica permette rapidi tempi di risposta alle variazioni di carico migliorando le prestazioni del sistema. **(fino alla taglia 90) Electronic expansion valve:** for the condensed refrigerant rolling. In comparison with the thermostatic valve it enables fast response time according to the load variation by enhancing the unit performances. **(up to size 90)**



Valvola pressostatica controllo condensazione: ottimizzata per condensatori alimentati con acqua di pozzo, consente di mantenere costante la pressione di condensazione ad un valore prefissato così da garantire l'equilibrio dello scambio termico in ogni condizione. **Condensation control pressostatic valve:** optimized for condensers supplied with well water, allows keeping constant the condensing pressure at a predetermined value so as to ensure balanced thermal exchange under any condition.



Desurriscaldatore: consiste in uno scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. In base alla temperatura della sonda acqua di recupero, il gas caldo viene inviato nel desurriscaldatore recuperando fino al 25% del calore di condensazione. La condensazione viene poi completata sul condensatore standard con un aumento delle prestazioni del sistema.

De-superheaters: brazed-plate type heat exchanger in steel AISI 316. Based on the recovery water probe temperature, the warm gas is sent in the de-superheater recovering till 25% of condensation heat. The condensation is then completed on the standard condenser increasing the unit performances.



Recupero totale di calore: consiste in uno scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. In base alla temperatura della sonda acqua di recupero, il gas caldo viene inviato nello scambiatore di recupero trasferendo all'acqua l'energia di condensazione.

Total heat recovery: brazed-plate type heat exchanger in steel AISI 316. Based on the recovery water probe temperature, the warm gas is sent to the total heat recovery heat exchanger by giving to the water the condensation energy.



Ricevitore di liquido: In presenza di variazioni di temperatura esterna consente il corretto apporto di refrigerante alla valvola di laminazione.

Liquid receiver: In the event of external temperature variations it enables the proper refrigerant supply to the lamination valve.



LATO IMPIANTO - SYSTEM SIDE

Kit Pompa: fornisce all'acqua la prevalenza necessaria a percorrere il circuito idraulico e giungere ai terminali. La gestione della pompa viene affidata direttamente al microprocessore. (pag.11)

Pump kit: it gives to the water the necessary pressure head to pass through the hydraulic circuit and reach the terminals. The pump managing is determined by the microprocessor. (Page 11)



Vaso di espansione: assorbe le variazioni di volume subite dal liquido per effetto della variazione della temperatura di esercizio. In acciaio verniciato a polveri epossidiche di lunga durata con membrana fissa in gomma SBR. **FORNITO SMONTATO**

Expansion vessel: it absorbs liquid volume variations caused by working temperature variations. In epoxy powder coated steel, long-lasting duration with steady membrane made in SBR rubber. **TO ASSEMBLE**



Filtro rete ingresso acqua: trattiene eventuali impurità nel circuito idrico, evitando il danneggiamento del gruppo di pompaggio e dello scambiatore. **FORNITO SMONTATO**

Inlet water filter: it retains impurities of the water circuit which can damage the pumping unit and the heat exchanger. **TO ASSEMBLE**



Flussostato: Installato sull'uscita dello scambiatore lato utenza rileva l'eventuale assenza di flusso d'acqua segnalando l'allarme al sistema di controllo. **FORNITO SMONTATO**

Flow switch: installed on the outlet of the heat exchanger (user side), it detects the water flow lack sending an alarm to the control system. **TO ASSEMBLE**



Valvola di sovrappressione differenziale: utilizzata negli impianti che possono lavorare con sensibili variazioni di portata, assicura un ricircolo di portata proporzionale al numero di valvole chiuse nell'impianto. Limita il valore massimo della pressione differenziale calibrata dalla pompa.

Differential pressure relief valve: used in systems with sensible flow rates variations, ensures a proportional flow recirculation to the number of closed valves on the plant. It limits the maximum value of the differential pressure calibrated by the pump.



Resistenza elettrica antigelo: installata sull'evaporatore per scongiurare il rischio di congelamento in caso di basse temperature aria esterna. Attivata in modo automatico dal microprocessore.

Heat exchanger antifreeze heater: installed on the evaporator to avoid the risk of freezing in case of low outside air temperatures. Automatically activated by the microprocessor.

LATO SORGENTE FREDDA – COLD SOURCE SIDE

Condensatore per acqua di mare e per acqua di piscina: PHE in SMO254 oppure in acciaio INOX

Sea water and swimming pool water condenser: PHE in SMO254 or in stainless steel

SEZIONE IDRAULICA – HYDRAULIC SECTION

Kit idraulico (dalla taglia 5 alla taglia 18) composto da:

- Pompa di circolazione che fornisce all'acqua la prevalenza necessaria a percorrere il circuito idraulico e giungere ai terminali.
- Accumulo da 17/33L
- Pressostato differenziale acqua
- Valvola sfiato aria che permette di eliminare l'aria liberatasi nel circuito garantendo lo scambio termico ottimale.
- Rubinetto di scarico
- Valvola di sicurezza per evitare il superamento della pressione di esercizio oltre il valore di taratura.

Hydraulic kit (from size 5 up to size 18) includes:

- Circulation pump that provide the needed head to the water in order to go trough the hydraulic circuit and to reach the terminal units.
- Storage tank 17/33L
- Differential water pressure switch
- Air release valve that permits to remove the air inside the circuit granting an optimal thermal exchange
- Discharge faucet
- Safety valve to avoid the exceeding of the working pressure above the calibration value



Kit idraulico (dalla taglia 25) FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA UP - Unità di pompaggio

Hydraulic kit (from size 25) PLEASE REFER TO THE UP TECHNICAL DATA SHEET - Pumping unit

Cofanatura unità: (dalla taglia 100) realizzata in lamiera zincata verniciata con polveri poliesteri a forno e viti di acciaio. Permette un abbattimento del rumore di circa 20dBA rendendo la macchina più silenziosa e adatta ad ambienti sensibili. Dotata di ampi portelloni laterali che consentono di accedere ai vani macchina con grande facilità per tutte le operazioni di manutenzione ordinaria. **Metallic roof: (from size 100)** made of galvanized painted metal sheet with oven-baked polyester powders and steel screws. By decreasing the noise level of about 20dBA the unit works silently and is suitable for sensitive environments. Equipped with large side doors that enable to access the machine compartments with great ease for all routine maintenance operations.

Isolamento acustico compressori: consiste in un isolamento acustico per i compressori alternativi realizzato su misura in materiale con alto potere fono-assorbente e resistente alle alte temperature.

Compressors soundproofing insulation: it consists of acoustic insulation for alternative compressors tailor made in material with high sound-absorbing power and resistant to high temperatures.

Antivibranti in gomma: riducono la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalla macchina.

Rubber anti-vibration dampers: they reduce the transmission of vibrations produced by the unit.




LIMITI DI FUNZIONAMENTO

OPERATING LIMITS

L'intera gamma prodotti di Frost Italy è in grado di funzionare anche in condizioni di lavoro rigide, assicurando il funzionamento di tutte le unità in modalità raffrescamento e in modalità riscaldamento. Il tutto personalizzabile in modo da soddisfare ogni richiesta di applicazione industriale o/e climatica.

The whole Frost Italy range is able to operate with rigid working conditions, by assuring the proper functioning for all the units in conditioning mode and heating mode. By means of dedicated construction features, the units permit to meet any requirements for industrial and environmental application.

Prestazioni in freddo - Cooling performance

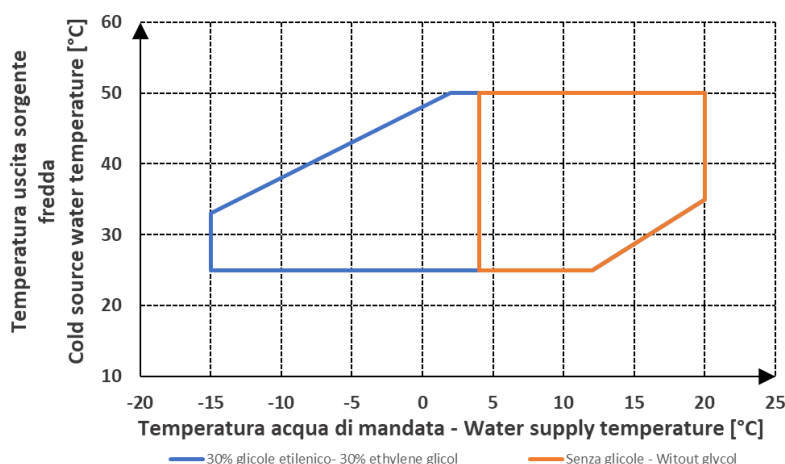

PUNTO DI CONGELAMENTO

FREEZING POINT

GLICOLE ETILENICO – ETHYLENE GLYCOL	12%	22%	30%	36%	40%	44%	48%
GLICOLE PROPILENICO – PROPYLENE GLYCOL	16%	26%	34%	40%	44%	48%	52%
PUNTO DI CONGELAMENTO FREEZING POINT	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C
Coefficiente di correzione resa frigorifera Cooling capacity correction factor	0,9848	0,9786	0,9730	0,9688	0,9660	0,9636	0,9600
Coefficiente di correzione potenza assorbita Power input correction factor	0,9990	0,9940	0,9900	0,9870	0,9850	0,9810	0,9770
Coefficiente di correzione portata miscela Mixture flow correction factor	1,0292	1,0162	1,0920	1,1208	1,1400	1,1640	1,1880
Coefficiente di correzione perdita di carico Pressure drop correction factor	1,0716	1,1292	1,1900	1,2224	1,2440	1,2704	1,2968

FATTORI DI INCROSTAZIONE

Le prestazioni delle unità indicate nelle tabelle sono fornite per condizione di scambiatore pulito (fattore d'incrostazione=0). Per valori differenti del fattore d'incrostazione, le prestazioni fornite dovranno essere corrette con i fattori indicati.

FOULING FACTOR CORRECTION

Unit performances reported in the table are given for the condition of clean exchanger (fouling factor=0). For different fouling factors values, unit performances should be corrected with the correction factors shown above.

Fattori d'incrostazione evaporatore (m² °C/W) - Evaporator fouling factors (m² °C/W)

	F1	F2
0 (Evaporatore pulito)	1	1
0.44 x 10 ⁻⁴	0,98	0,99
0.88 x 10 ⁻⁴	0,96	0,99
1.76 x 10 ⁻⁴	0,93	0,98

F1 = fattore di correzione potenza resa – Capacity correction factors

F2 = fattore di correzione potenza assorbita – Compressor power input correction factors

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO

COOLING PERFORMANCES

Taglia Size	ts	25		30		32		35		40	
	tu	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa
5	5	---	---	5,5	1,8	5,4	1,9	5,2	2,0	4,9	2,1
	6	---	---	5,7	1,8	5,5	1,9	5,4	2,0	5,0	2,2
	7	---	---	5,8	1,8	5,7	1,9	5,5	2,0	5,1	2,2
	8	---	---	6,0	1,9	5,9	1,9	5,7	2,0	5,3	2,2
	9	---	---	6,1	1,9	6,0	1,9	5,8	2,0	5,4	2,2
	10	---	---	6,3	1,9	6,2	1,9	6,0	2,0	5,6	2,2
6	5	---	---	6,5	2,0	6,4	2,1	6,2	2,2	5,7	2,4
	6	---	---	6,7	2,0	6,6	2,1	6,3	2,2	5,9	2,4
	7	---	---	6,9	2,0	6,7	2,1	6,5	2,2	6,1	2,4
	8	---	---	7,1	2,0	6,9	2,1	6,7	2,2	6,2	2,4
	9	---	---	7,3	2,0	7,1	2,1	6,9	2,2	6,4	2,4
	10	---	---	7,5	2,0	7,3	2,1	7,1	2,2	6,6	2,4
8	5	---	---	7,5	2,4	7,3	2,5	7,1	2,6	6,6	2,8
	6	---	---	7,7	2,4	7,5	2,5	7,3	2,6	6,8	2,8
	7	---	---	7,9	2,4	7,8	2,5	7,5	2,6	7,0	2,8
	8	---	---	8,2	2,4	8,0	2,5	7,7	2,6	7,3	2,8
	9	---	---	8,4	2,4	8,2	2,5	8,0	2,6	7,5	2,9
	10	---	---	8,6	2,4	9,5	2,5	8,2	2,6	7,7	2,9
10m	5	---	---	9,0	2,4	8,8	2,5	8,6	2,6	8,3	2,8
	6	---	---	9,2	2,4	9,1	2,5	8,9	2,6	8,5	2,8
	7	---	---	9,5	2,4	9,3	2,5	9,1	2,6	8,7	2,8
	8	---	---	9,7	2,4	9,6	2,5	9,4	2,6	9,0	2,8
	9	---	---	10,0	2,4	9,8	2,5	9,6	2,6	9,2	2,8
	10	---	---	10,3	2,4	10,1	2,5	9,9	2,6	9,5	2,9
10	5	---	---	9,1	2,3	8,9	2,4	8,6	2,6	8,1	2,9
	6	---	---	9,4	2,3	9,2	2,4	8,9	2,6	8,4	2,9
	7	---	---	9,7	2,3	9,5	2,4	9,2	2,6	8,7	2,9
	8	---	---	10,1	2,3	9,8	2,4	9,5	2,6	9,0	2,9
	9	---	---	10,4	2,3	10,2	2,4	9,8	2,6	9,2	2,9
	10	---	---	10,8	2,3	10,5	2,4	10,1	2,6	9,5	2,9
14	5	---	---	14,1	3,4	13,8	3,6	13,2	3,8	12,4	4,2
	6	---	---	14,6	3,4	14,2	3,6	13,7	3,8	12,8	4,2
	7	---	---	15,0	3,4	14,6	3,6	14,1	3,8	13,2	4,2
	8	---	---	15,5	3,4	15,1	3,6	14,6	3,8	13,6	4,2
	9	---	---	16,0	3,4	15,6	3,6	15,0	3,8	14,1	4,2
	10	---	---	16,5	3,4	16,1	3,6	15,5	3,8	14,5	4,3
18	5	---	---	17,9	4,0	17,4	4,2	16,7	4,5	15,6	5,0
	6	---	---	18,4	4,0	18,0	4,2	17,2	4,5	16,1	5,0
	7	---	---	19,0	4,0	18,5	4,2	17,8	4,5	16,6	5,0
	8	---	---	19,6	4,0	19,1	4,2	18,4	4,5	17,2	5,0
	9	---	---	20,2	4,0	19,7	4,2	19,0	4,5	17,7	5,1
	10	---	---	20,9	4,0	20,4	4,2	19,6	4,5	18,3	5,1
25	5	---	---	24,8	5,8	24,5	6,1	23,9	6,5	22,9	7,2
	6	---	---	25,5	5,8	25,1	6,1	24,5	6,5	23,5	7,2
	7	---	---	26,2	5,9	25,8	6,1	25,2	6,5	24,2	7,2
	8	---	---	27,0	5,9	26,5	6,1	25,9	6,5	24,8	7,2
	9	---	---	27,7	5,9	27,3	6,1	26,6	6,5	25,5	7,3
	10	---	---	28,5	5,9	28,0	6,1	27,3	6,5	26,1	7,3

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO

COOLING PERFORMANCES

Taglia Size	ts	25		30		32		35		40	
	tu	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa
30	5	---	---	28,9	6,6	28,4	6,8	27,8	7,3	26,6	8,1
	6	---	---	29,7	6,6	29,2	6,8	28,5	7,3	27,3	8,1
	7	---	---	30,5	6,6	30,0	6,9	29,3	7,3	28,1	8,1
	8	---	---	31,4	6,6	30,9	6,9	30,1	7,3	28,8	8,1
	9	---	---	32,2	6,6	31,7	6,9	30,9	7,3	29,6	8,2
	10	---	---	33,1	6,6	32,6	6,9	31,8	7,4	30,4	8,2
35	5	---	---	35,7	8,0	35,1	8,3	34,3	8,9	32,9	9,8
	6	---	---	36,7	8,0	36,1	8,3	35,2	8,9	33,8	9,9
	7	---	---	37,7	8,0	37,1	8,4	36,2	8,9	34,7	9,9
	8	---	---	38,8	8,0	38,1	8,4	37,2	8,9	35,6	9,9
	9	---	---	39,8	8,0	39,2	8,4	38,2	8,9	36,6	10,0
	10	---	---	40,9	8,1	40,3	8,4	39,3	9,0	37,6	10,0
45	5	---	---	43,8	10,1	43,1	10,5	42,1	11,1	40,3	12,4
	6	---	---	45,0	10,1	44,3	10,5	43,2	11,2	41,4	12,4
	7	---	---	46,2	10,1	45,5	10,5	44,4	11,2	42,6	12,4
	8	---	---	47,5	10,1	46,8	10,5	45,6	11,2	43,7	12,5
	9	---	---	48,8	10,1	48,1	10,6	46,9	11,3	44,9	12,5
	10	---	---	50,2	10,1	49,4	10,6	48,2	11,3	46,1	12,6
50	5	---	---	49,8	11,3	49,0	11,8	47,9	12,5	45,9	13,9
	6	---	---	51,2	11,3	50,4	11,8	49,2	12,6	47,1	14,0
	7	---	---	52,6	11,3	51,7	11,8	50,5	12,6	48,4	14,0
	8	---	---	54,0	11,4	53,2	11,8	51,9	12,6	49,7	14,0
	9	---	---	55,5	11,4	54,6	11,9	53,3	12,7	51,0	14,1
	10	---	---	57,1	11,4	56,1	11,9	54,7	12,7	52,4	14,1
60	5	---	---	57,6	12,9	56,7	13,5	55,3	14,3	53,1	15,9
	6	---	---	59,2	13,0	58,2	13,5	56,8	14,4	54,5	16,0
	7	---	---	60,8	13,0	59,9	13,5	58,4	14,4	56,0	16,0
	8	---	---	62,5	13,0	61,5	13,5	60,0	14,4	57,5	16,1
	9	---	---	64,3	13,0	63,2	13,6	61,7	14,5	59,0	16,1
	10	---	---	66,0	13,0	65,0	13,6	63,3	14,5	60,6	16,1
75	5	---	---	71,5	16,1	70,4	16,7	68,7	17,8	65,9	19,8
	6	---	---	73,5	16,1	72,3	16,8	70,6	17,9	67,7	19,8
	7	---	---	75,5	16,1	74,3	16,8	72,5	17,9	69,5	19,9
	8	---	---	77,6	16,1	76,4	16,8	74,5	17,9	71,4	20,0
	9	---	---	79,8	16,2	78,5	16,9	76,5	18,0	73,3	20,0
	10	---	---	82,0	16,2	80,6	16,9	78,6	18,0	75,3	20,1
90	5	---	---	87,6	19,7	86,2	20,5	84,1	21,8	80,7	24,2
	6	---	---	90,0	19,7	88,6	20,5	86,4	21,8	82,9	24,3
	7	---	---	92,5	19,7	91,0	20,6	88,8	21,9	85,1	24,3
	8	---	---	95,1	19,8	93,5	20,6	91,2	22,0	87,4	24,4
	9	---	---	97,7	19,8	96,1	20,6	93,7	22,0	89,8	24,5
	10	---	---	100,4	19,8	98,8	20,7	96,3	22,1	92,2	24,6
100	5	---	---	99,6	22,5	98,0	23,4	95,7	24,9	91,8	27,6
	6	---	---	102,3	22,5	100,7	23,4	98,3	24,9	94,3	27,7
	7	---	---	105,2	22,5	103,5	23,5	101,0	25,0	96,8	27,8
	8	---	---	108,1	22,5	106,3	23,5	103,8	25,1	99,4	27,9
	9	---	---	111,1	22,6	109,3	23,5	106,6	25,1	102,2	27,9
	10	---	---	114,1	22,6	112,3	23,6	109,5	25,2	104,8	28,0
120	5	---	---	115,4	25,7	113,5	26,8	110,8	28,5	106,3	31,6
	6	---	---	118,6	25,7	116,7	26,8	113,9	28,5	109,2	31,7
	7	---	---	121,9	25,8	119,9	26,9	117,0	28,6	112,1	31,8
	8	---	---	125,2	25,8	123,2	26,9	120,2	28,7	115,2	31,9
	9	---	---	128,7	25,8	126,6	27,0	123,5	28,7	118,3	32,0
	10	---	---	132,3	25,9	130,1	27,0	126,9	28,8	121,4	32,1
150	5	---	---	143,0	32,0	140,7	33,3	137,4	35,4	131,8	39,3
	6	---	---	146,9	32,0	144,6	33,4	141,1	35,5	135,3	39,4
	7	---	---	151,0	32,1	148,6	33,4	145,0	35,6	139,0	39,6
	8	---	---	155,2	32,1	152,7	33,5	149,0	35,7	142,7	39,7
	9	---	---	159,5	32,2	156,9	33,6	153,1	35,8	146,6	39,8
	10	---	---	164,0	32,2	161,3	33,6	157,3	35,9	150,5	39,9

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO

COOLING PERFORMANCES

Taglia Size	ts	25		30		32		35		40	
	tu	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa
180	5	---	---	175,5	39,6	172,7	41,3	168,6	43,9	161,8	48,7
	6	---	---	180,4	39,7	177,5	41,3	173,2	44,0	166,1	48,9
	7	---	---	185,4	39,7	182,4	41,4	178,0	44,1	170,6	49,0
	8	---	---	190,5	39,8	187,5	41,5	182,9	44,2	175,2	49,2
	9	---	---	195,8	39,8	192,7	41,6	187,9	44,3	179,9	49,3
	10	---	---	201,3	39,9	198,0	41,7	193,1	44,4	184,8	49,4
200	5	---	---	196,6	41,1	193,5	42,8	188,9	45,5	181,2	50,5
	6	---	---	202,1	41,1	198,8	42,8	194,1	45,6	186,1	50,6
	7	---	---	207,7	41,2	204,4	42,9	199,4	45,7	191,1	50,8
	8	---	---	213,5	41,2	210,0	43,0	204,9	45,8	196,2	50,9
	9	---	---	219,4	41,3	215,8	43,1	210,5	45,9	201,5	51,1
	10	---	---	225,5	41,4	221,8	43,2	216,3	46,0	207,0	51,2

PRESTAZIONI LEGENDA

LEGEND PERFORMANCE

Temperatura aria ingresso condensatore (bulbo secco)	ta (°C)	Intlet air condenser (dry bulb)
Temperatura acqua uscita dall' evaporatore	tu (°C)	Outlet water evaporator temperature
Potenza frigorifera	Pf (kW)	Cooling capacity
Potenza assorbita	Pa (kW)	Absorbed power
ΔT acqua	5°C	ΔT water

KIT IDRICO INTERNO

INSIDE HYDRAULIC KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

Modello – Model		5-6	8	10m	10	14	18
Potenza elettrica assorbita - Absorbed electrical power	kW	0,165	0,165	0,165	0,165	0,50	0,50
Corrente nominale – Nominal current	A	0,80	0,80	0,80	0,80	3,46	3,46
Portata nominale - Nominal flow rate	m3/h	0,91	1,17	1,25	1,44	2,10	2,44
Prevalenza nominale - Nominal head	kPa	60	58	55	55	190	168
Prevalenza statica utile - Net static pressure pump	kPa	54	51	49	49	150	135
Alimentazione – Power supply	V/Hz/ Ph	230/50/1+N+PE					


GRAFICI PREVALENZA POMPA

PRESSURE HEAD PUMP GRAPHIC

A1

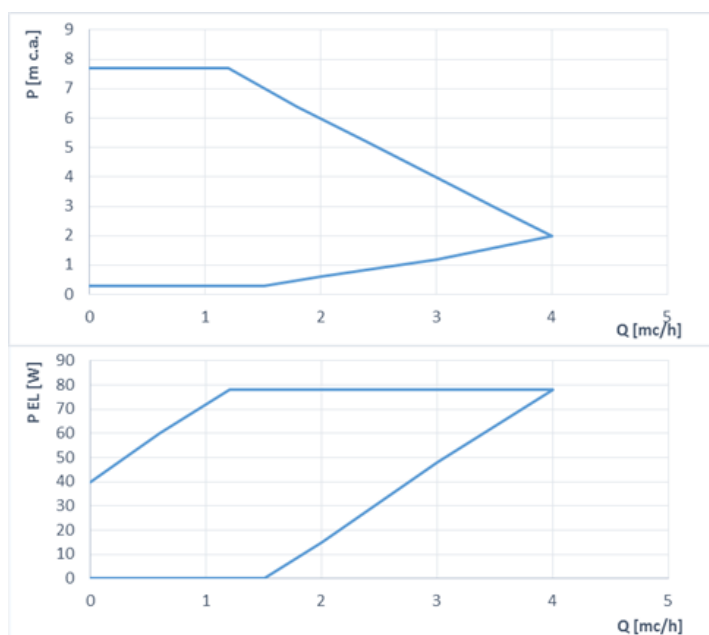


A

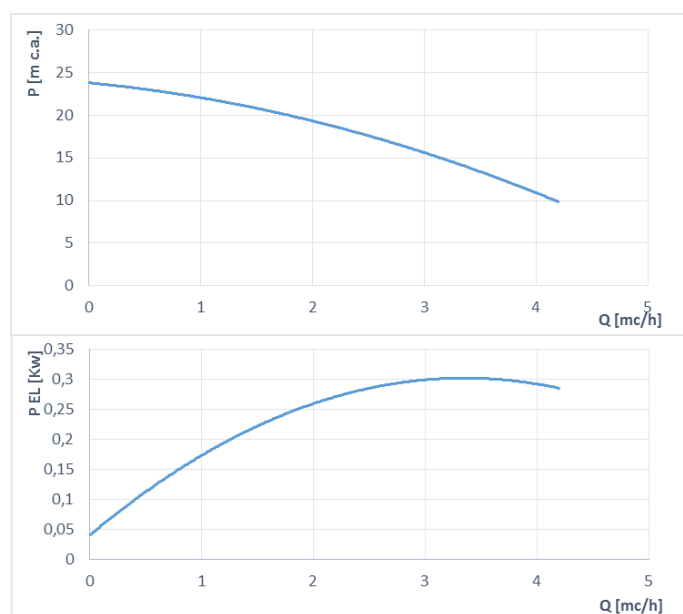


GRAFICI PREVALENZA POMPA

PRESSURE HEAD PUMP GRAPHIC


B

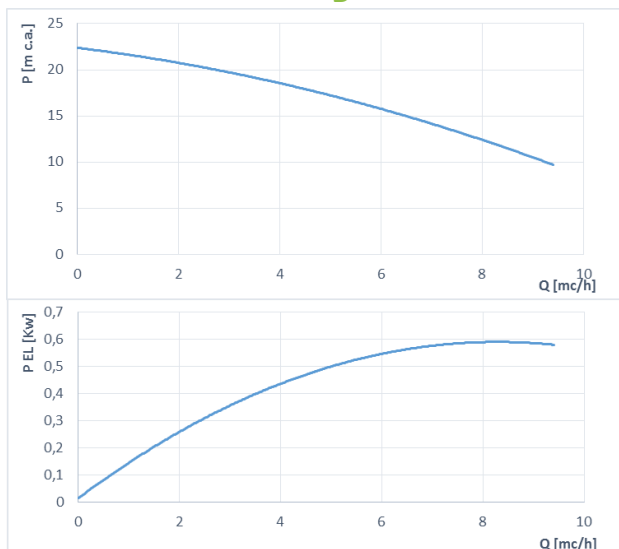


C

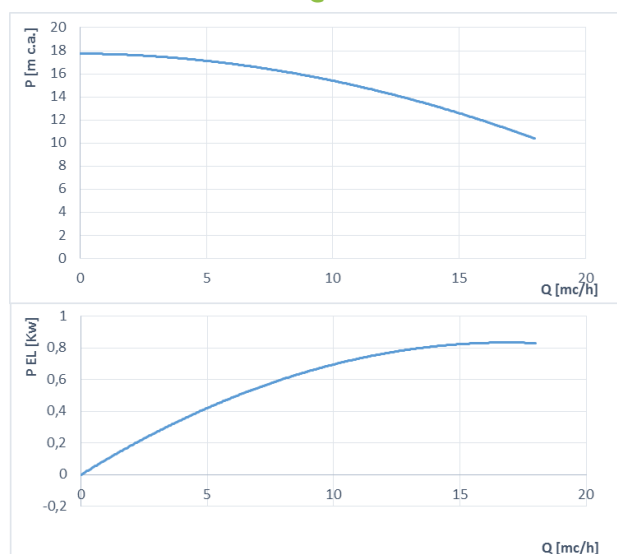

D

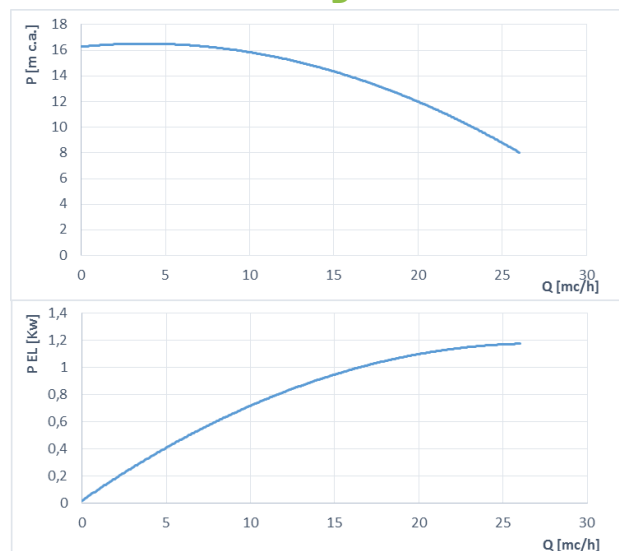

E

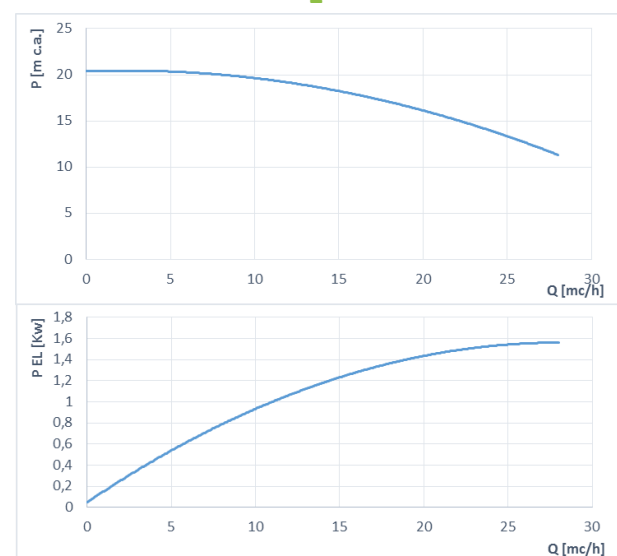


CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES


Modello Pompa – Pump Model		std	A1	A	B	C	D	E
Potenza assorbita - Absorbed power		kW	0,16	0,50	0,55	0,75	1,10	1,50
Corrente assorbita - Absorbed current		A	0,80	3,46	3,99	1,70	2,39	3,17
Alimentazione elettrica - Electrical supply		V/Hz/ Ph	400-50-3+N+PE					

Taglia-Size 5-18

SENZA ACCUMULO – WITHOUT TANK

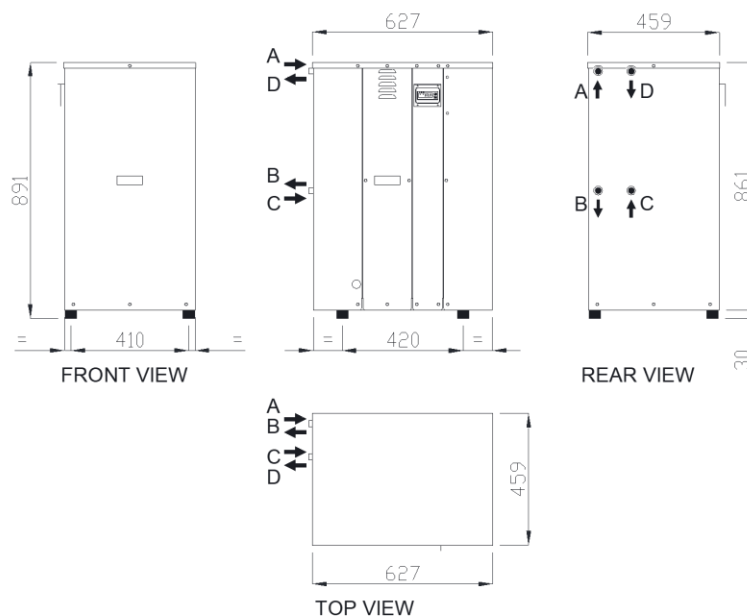

CON ACCUMULO – WITH TANK

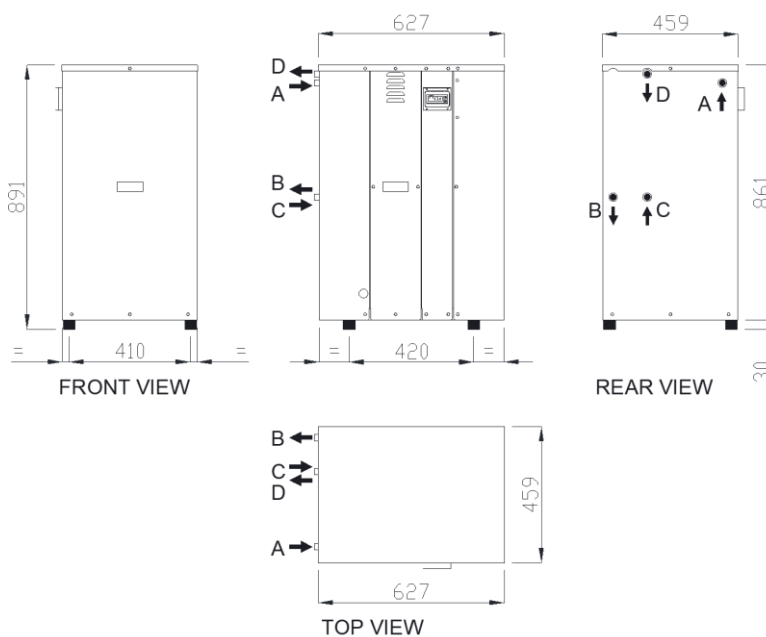


A	INGRESSO ACQUA A/C - CW WATER INLET
B	USCITA ACQUA A/C - CW WATER OUTLET
C	INGRESSO ACQUA SORGENTE - SOURCE WATER INLET
D	USCITA ACQUA SORGENTE - SOURCE WATER OUTLET

DISEGNO DIMENSIONALE


DIMENSIONAL DRAWING

Taglia-Size 25-90

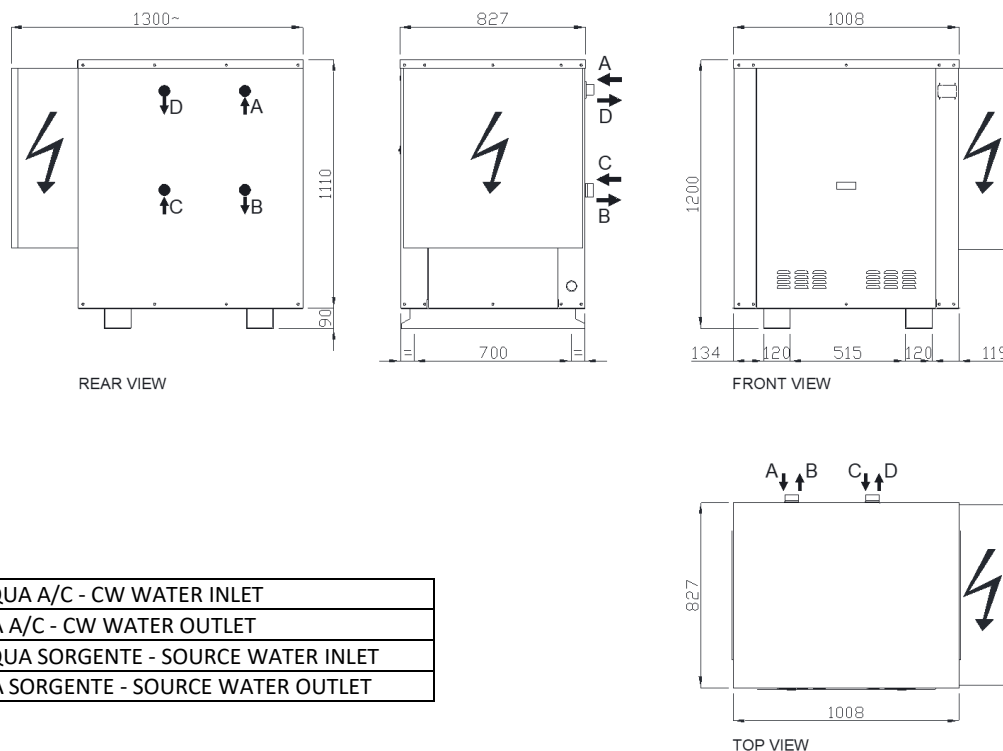

A	INGRESSO ACQUA A/C - CW WATER INLET
B	USCITA ACQUA A/C - CW WATER OUTLET
C	INGRESSO ACQUA SORGENTE - SOURCE WATER INLET
D	USCITA ACQUA SORGENTE - SOURCE WATER OUTLET

Taglia-Size 100-200

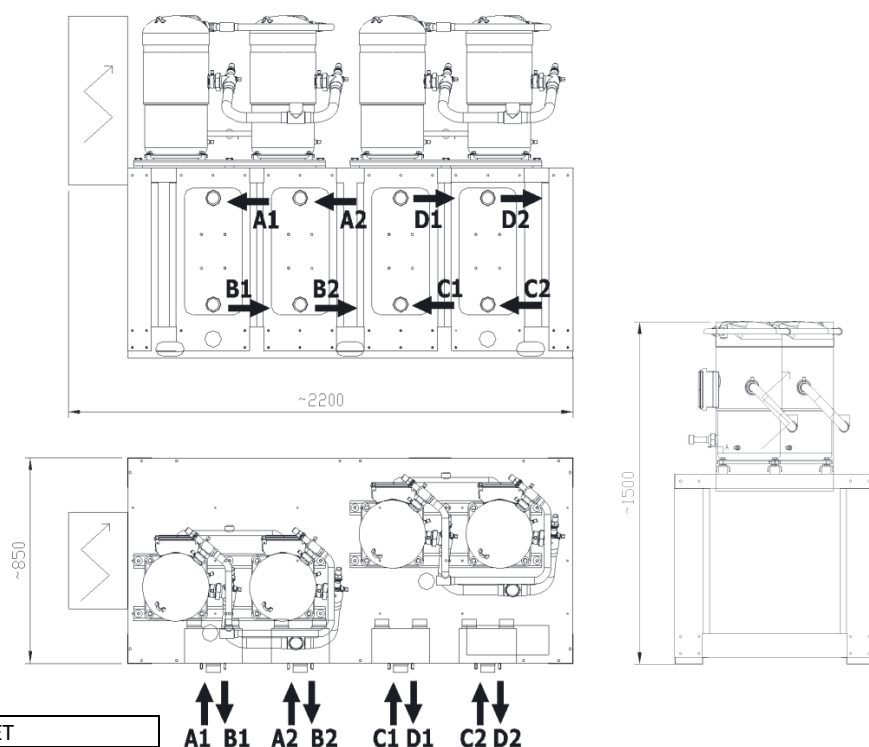

A1 / A2	INGRESSO ACQUA A/C - CW WATER INLET
B1 / B2	USCITA ACQUA A/C - CW WATER OUTLET
C1 / C2	INGRESSO ACQUA SORGENTE - SOURCE WATER INLET
D1 / D2	USCITA ACQUA SORGENTE - SOURCE WATER OUTLET

Le dimensioni di esecuzione possono variare in base alle condizioni operative specifiche, all'applicazione di utilizzo e al tipo di funzionamento. Le dimensioni indicate sono per unità senza accessori.

I dati tecnici e le immagini riportate nel presente bollettino tecnico hanno carattere puramente indicativo. La FROST ITALY S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento del prodotto.

Execution dimensions may vary according to specific operating conditions, final use application and type of operation. Dimensions listed are for units without accessories.

The technical data and images present in the technical bulletin are purely indicative. The FROST ITALY S.r.l. reserves the faculty of make in any moment all the modifications thought necessary to the improvement of the product.