

**Unità monoblocco aria-aria
Air to Air compact unit
ROOF TOP**

8,4 kW – 329,6 kW

Vers.10/2022



CARATTERISTICHE GENERALI

Unità monoblocco ROOF-TOP condensate ad aria, in pompa di calore con inversione del ciclo sul circuito frigorifero, da installare all'esterno. L'aria ambiente viene elaborata tramite canalizzazioni di mandata e di ripresa, questo è reso possibile grazie alle elevate prevalenze utili sviluppate dai ventilatori centrifughi installati. Progettate per ottenere un funzionamento silenzioso, efficiente ed affidabile, risultano estremamente semplici da installare e di ridotta manutenzione. Ogni singola unità è collaudata nella nostra sede, una volta terminata la costruzione in fabbrica.

GENERAL FEATURES

Air to air packaged units ROOF-TOP, heat pump version with reverse circulation on the refrigerant circuit, for outdoor installation.

The ambient air is treated through supply and return ducts; this can be done thanks to the high static pressure performed by the installed centrifugal fans.

They are projected to obtain a noiseless, efficient operation and reliable working, easy to install and of reduced maintenance.

All the units are completely factory tested before dispatch.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TECHNICAL FEATURES

STRUTTURA: (fino alla taglia 25) telaio unico portante realizzato in profili di alluminio e da doppia pannellatura realizzata in lamiera zincata e isolamento in lana di roccia, al fine di conferire elevata resistenza agli agenti atmosferici. Rivestimento interno termico anticondensa in polietilene con protezione alluminata. Viti in acciaio.

STRUTTURA MODULARE: (dalla taglia 30.1) in telaio portante di tipo modulare, realizzata in lamiera zincata verniciata RAL 7037PB con polveri poliestere a forno, per resistere agli agenti atmosferici. Viti di acciaio.

COMPRESSORI: rotativi monofase per la grandezza 10m, e scroll trifase in disposizione singola e tandem ad alta efficienza dalla grandezza 10 a 280.2. Riducono la rumorosità soddisfacendo in modo efficiente le esigenze di raffrescamento e riscaldamento.

VENTILATORI INTERNI: di tipo Plug Fan EC. ventilatore composto da girante ad alte prestazioni, motore GreenTech EC ed elettronica di controllo. Conformi ai più recenti requisiti minimi di efficienza stabiliti dalla direttiva ErP per i ventilatori, in vigore dal 2015. Caratteristiche: entrata singola, pilotaggio diretto, protezione IP 54, protezione blocco rotore-guasto di fase-sovrattensione-cortocircuiti e avvio soft del motore.

VENTILATORI ESTERNI: (fino alla taglia 25) assiali direttamente accoppiati al motore elettrico. L'isolamento elettrico è di categoria 2 con grado di protezione IP 54, come previsto dalle normative DIN VDE 0470 o equivalente EN 60529:1991. I ventilatori sono dotati di rete anti-infortunistica sul lato espulsione aria.

VENTILATORI ESTERNI: (dalla taglia 30.1) Dotati di motore BLDC brushless a 6 poli con protezione elettrica interna e regolazione di velocità integrate. L'isolamento elettrico è con grado di protezione I, IP 54, in accordo con la normativa EN 61800-5-1. Aumentano l'efficienza e riducono il livello sonoro, sono dotati di griglie di protezione. Velocità controllata attraverso il segnale 0-10V, che comanda un inverter installato in ogni ventilatore. Consentono di massimizzare le performance dell'unità.

SCAMBIATORE ARIA INTERNA ED ESTERNA: (fino alla taglia 25) costituito da una batteria alettata ad elevata superficie di scambio, con tubi in rame ed alette in alluminio.

SCAMBIATORE DI CALORE LATO ARIA: (dalla taglia 30.1) costituito da una batteria a microcanale in alluminio. Le perfomance aumentano del 15% con una riduzione della carica di gas di oltre il 30%. Il trattamento E-Coating Electrofin è adatto come soluzione anticorrosione per ambienti aggressivi. (Accessorio a pag.5)

FRAME: (up to size 25) self-supporting frame realized with aluminum profiles and galvanized panel sandwich type with wool rock insulation, able to give high resistance to the atmospheric agents. Internal thermal anti-condensation polyethylene coating with aluminum coated protection. Steel screws.

MODULAR FRAME: (from size 30.1) Self-supporting galvanized steel modular frame protected with polyester powder painting RAL 7037PB, weather resistant. Steel screws and bolts.

COMPRESSORS: single phase rotative for 10m size, 3-phase scroll compressors, in high efficiency, single and tandem arrangement for the other sizes. With reduced noiseless they achieve the cooling and heating needs efficiently.

INTERNAL FANS: EC Plug Fan type. Fan consisting of high performance impeller, GreenTech EC motor and control electronics. Compliant with the latest minimum efficiency requirements established by the ErP directive for fans, in force since 2015. Technical features: single inlet, direct pilot, IP 54 protection, protection for rotor block-phase failure -overvoltage-short-circuits and motor with soft starter.

EXTERNAL FANS: (up to size 25) axial fan directly coupled to electric motor. Internal electrical insulating second grade with protection IP 54 (DIN VDE 0470 / EN 60529:1991).

The fans are fitted with a guard net on the discharge air flow side.

EXTERNAL FANS: (from to 30.1) equipped with 6poles BLDC brushless motor with internal protection and fan speed control integrated. The electrical insulation is protection class I, IP 54, according to directive EN 61800-5-1. They increase the efficiency and reduce the sound level and they are equipped with protection grills. Speed controlled by 0-10V signal that manages the inverter installed on each fan.

They maximize the performances of unit.

INDOOR AND OUTDOOR HEAT EXCHANGER COIL: (up to size 25) made of copper tubes and aluminum fins with a big heat exchanger surface.

AIR SIDE HEAT EXCHANGER: (from 30.1) it consists of aluminum microchannel finned coils. The performances will increase of 15% with a reduction on the refrigerant charge of more than 30%. The E-Coating Electrofin treatment is suitable as anti-corrosion solution for aggressive environments (Accessory page 5)

CIRCUITO FRIGORIFERO: realizzato in rame decapato, comprende:
 -filtro deidratatore
 -pressostati di alta e bassa pressione e trasduttori di pressione
 -indicatore di liquido e umidità
 -attacchi di servizio
 -valvola di espansione termostatica/elettronica
 -valvola solenoide
 -rubinetto di intercettazione linea liquido
 -valvola inversione del ciclo
 -ricevitore e separatore di liquido
 -valvola di non ritorno
 -valvola di sicurezza

FILTRO ARIA: rigenerabile di classe G4, resistenza alla fiamma classe F1, secondo normative DIN 534338, auto estinguente, grado di separazione max del 87,5% (ASHRAE 52.2). Setto filtrante in fibra di poliestere apprettate con resine sintetiche, di tipo pieghettato. Telaio è in lamiera zincata con rete di protezione.

QUADRO ELETTRICO conforme alla Norma di riferimento CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2, comprende:
 -sezionatore generale blocco-porta
 -interruttori automatici compressore
 -interruttori automatici ventilatore
 -teleruttori di comando compressore
 -controllo sequenza fasi (solo versione trifase)
 -morsettiera per l'interfaccia unità-microprocessore
 -cavi e morsetti tutti numerati

MICROPROCESSORE dotato di:

-ampio display
 -interfaccia **RS485**, dispositivo di comunicazione con protocollo ModBus RTU per il collegamento del microprocessore ad un sistema di controllo e supervisione. (**ACCESSORIO fino alla taglia 25**)

Gestisce:

-temperatura dell'aria di mandata
 -accensione e spegnimento compressore e relativi gradini
 -tempistiche del compressore
 -allarmi

Visualizzazioni principali:

-temperatura dell'aria
 -temperature di scarico del compressore
 -pressioni di lavoro del refrigerante
 -codici di allarme

REFRIGERANT CIRCUIT: made of pickled copper, it includes:
 -filter drier
 -high and low pressure switches and pressure transducers
 -sight glass indicator and humidity
 -service connections
 -thermostatic/electronic expansion valve
 -solenoid valve
 -liquid line shut off faucet
 -cycle inversion valve
 -liquid receiver and liquid separator
 -no-return valve
 -safety valve

AIR FILTER: regenerable G4 class, flame resistance F1 class, DIN 534338, autoextinguishing with 87,5% maximum separation grade (ASHRAE 52.2). The baffles are made of polyester fibber coated with synthetic resins. A galvanized steel frame and protection grid.

ELECTRICAL BOARD Compliant with reference standard CEI EN 61439-1 and CEI EN 61439-2, it includes:
 -main circuit breaker with door safety interlock
 -compressor circuit breakers
 -fan circuit breakers
 -compressor control switches
 -phase sequence control (only 3-phase)
 -terminal board for the unit-microprocessor interface
 -cables and terminals are numbered

MICROPROCESSOR equipped with:

-Display
RS485: a communication device with ModBus RTU protocol for the connection of the microprocessor to a control and supervisory system. (**OPTIONAL up to size 25**)

It manages:

-inlet air temperature
 -switching on/off of the compressor and its steps
 -compressor timing
 -alarms

Main views:

-air temperature
 -compressor discharge temperatures
 -refrigerant working pressures
 -alarm codes

VERSIONI DISPONIBILI

CON CAMERA DI COMBUSTIONE

GH

WITH COMBUSTION CHAMBER

AVAILABLE VERSION

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

| Modello – Model | | 10m | 10 | 14 | 18 | 25 | 30.1 | 35.1 |
|--|-------------------|------|------|------|-----------------|-------|-------|-------|
| Potenza frigorifera -Cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 9,1 | 9,3 | 14,2 | 17,9 | 25,0 | 29,0 | 35,8 |
| EER ⁽¹⁾ | | 2,39 | 3,32 | 3,74 | 2,63 | 2,94 | 2,84 | 2,59 |
| Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 7,8 | 7,9 | 12,1 | 15,2 | 21,2 | 24,6 | 30,4 |
| Potenza termica - Heating capacity ⁽²⁾ | kW | 8,4 | 8,4 | 12,7 | 15,9 | 23,3 | 26,9 | 33,2 |
| COP ⁽²⁾ | | 2,21 | 3,00 | 3,34 | 2,34 | 2,74 | 2,64 | 2,41 |
| Portata aria totale Total flow air | m ³ /h | 1700 | 1700 | 2600 | 3400 | 4600 | 5510 | 6650 |
| Pressione statica utile Available static pressure | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| N° compressori /circuiti - N° compressors / circuits | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| N° gradini di parzializzazione - N° capacity steps | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo compressori - Compressors type | | | | | SCROLL | | | |
| N° VENT.CENTRIFUGHI INTERNI – INDOOR RADIAL FANS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potenza installata unitaria Unit input power | kW | 0,27 | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,73 | 1,44 | 1,44 |
| N° VENTILATORI ASSIALI ESTERNI – OUTDOOR AXIAL FANS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Portata aria totale Total Fans flow rate | m ³ /h | 4700 | 4800 | 7300 | 9100 | 12200 | 10800 | 12600 |
| Potenza installata unitaria Unit input power | kW | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,70 | 0,32 | 1,70 | 1,70 |
| Potenza assorbita nominale Nominal absorbed power ⁽¹⁾ | kW | 3,1 | 3,2 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 9,6 | 12,0 |
| Corrente assorbita nominale Nominal absorbed current ⁽¹⁾ | A | 16,2 | 5,9 | 8,3 | 10,8 | 14,9 | 17,2 | 21,2 |
| Potenza assorbita massima Maximum absorbed power ⁽³⁾ | kW | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 7,8 | 10,4 | 11,9 | 15,3 |
| Corrente assorbita massima Maximum absorbed current ⁽³⁾ | A | 22,5 | 7,5 | 9,0 | 13,2 | 18,4 | 20,7 | 25,7 |
| Corrente di spunto massima Maximum peak current | A | 96 | 34 | 61 | 76 | 92 | 124 | 170 |
| Alimentazione elettrica Electrical supply | V230/Hp50-1+N+P | | | | V400/Hp50-3+N+P | | | |
| Livello di pressione sonora Sound Pressure Level ⁽⁴⁾ | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 |

| Modello – Model | | 45.1 | 50.1 | 60.2 | 70.2 | 90.2 | 100.2 |
|--|-------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| Potenza frigorifera -Cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 44,2 | 50,0 | 58,0 | 71,6 | 88,5 | 96,0 |
| EER ⁽¹⁾ | | 2,58 | 2,43 | 2,46 | 2,32 | 2,34 | 3,02 |
| Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 37,6 | 42,5 | 49,3 | 60,8 | 75,2 | 76,6 |
| Potenza termica - Heating capacity ⁽²⁾ | kW | 41,1 | 46,5 | 53,8 | 66,5 | 82,3 | 94,0 |
| COP ⁽²⁾ | | 2,40 | 2,26 | 2,28 | 2,16 | 2,17 | 2,96 |
| Portata aria totale Total flow air | m ³ /h | 8550 | 9500 | 11400 | 13300 | 17000 | 19000 |
| Pressione statica utile Available static pressure | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| N° compressori /circuiti - N° compressors / circuits | | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 |
| N° gradini di parzializzazione - N° capacity steps | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Tipo compressori - Compressors type | | | | SCROLL | | | |
| N° VENT.CENTRIFUGHI INTERNI – INDOOR RADIAL FANS | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potenza installata unitaria Unit input power | kW | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| N° VENTILATORI ASSIALI ESTERNI – OUTDOOR AXIAL FANS | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Portata aria totale Total Fans flow rate | m ³ /h | 16200 | 18000 | 21600 | 25200 | 32400 | 36000 |
| Potenza installata unitaria Unit input power | kW | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Potenza assorbita nominale Nominal absorbed power ⁽¹⁾ | kW | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,6 | 30,3 | 35,4 |
| Corrente assorbita nominale Nominal absorbed current ⁽¹⁾ | A | 26,5 | 30,0 | 34,6 | 42,0 | 53,3 | 70,4 |
| Potenza assorbita massima Maximum absorbed power ⁽³⁾ | kW | 18,3 | 21,4 | 24,6 | 30,1 | 38,7 | 45,6 |
| Corrente assorbita massima Maximum absorbed current ⁽³⁾ | A | 30,6 | 36,9 | 42,3 | 51,6 | 57,0 | 79,2 |
| Corrente di spunto massima Maximum peak current | A | 185 | 145 | 153 | 195 | 225 | 170 |
| Alimentazione elettrica Electrical supply | | | | V400/Hp50-3+N+P | | | |
| Livello di pressione sonora Sound Pressure Level ⁽⁴⁾ | dB(A) | 66 | 67 | 69 | 69 | 71 | 72,5 |

Condizioni di riferimento

(1) Condizioni nominali:

Temperatura aria esterna T=35°C

Temperatura aria ambiente (ingr.evaporatore) T=27°C BS – 19,5 °C BU

(2) Condizioni nominali:

Temperatura aria esterna T=7°C BS / 6°C BB

Temperatura aria ambiente interno T=20°C

(3) Alle condizioni limite di funzionamento.

(4) Livello di pressione sonora rilevata in campo libero
a 5m dall'unità (ISO3744)

References conditions

(1) Nominal conditions:

Air ambient temperature T=35°C

Internal ambient air (inlet evaporator) T=27°C DB – 19,5°C WB

(2) Nominal conditions:

Air ambient temperature T=7°C DB / 6°C WB

Ambient air temperature T=20°C

(3) Max admissible conditions.

(4) Full sound pressure level measured at
5m from the unit in free field (ISO3744)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

| Modello – Model | | 120.1 | 140.1 | 180.1 | 220.2 | 280.2 | 320.2 |
|--|-------------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Potenza frigorifera -Cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 111,0 | 137,0 | 170,0 | 217,0 | 278,0 | 318,0 |
| EER ⁽¹⁾ | | 3,03 | 3,06 | 3,08 | 3,03 | 3,12 | 2,96 |
| Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 88,2 | 110,9 | 136,8 | 181,6 | 232,7 | 266,1 |
| Potenza termica - Heating capacity ⁽²⁾ | kW | 108,0 | 134,0 | 165,0 | 217,0 | 279,7 | 329,6 |
| COP ⁽²⁾ | | 2,95 | 2,99 | 2,99 | 3,75 | 3,86 | 3,90 |
| Portata aria totale Total flow air | m ³ /h | 22800 | 25000 | 27000 | 41000 | 53200 | 60800 |
| Pressione statica utile Available static pressure | Pa | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 |
| N° compressori /circuiti - N° compressors / circuits | | 4/2 | 4/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| N° gradini di parzializzazione - N° capacity steps | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo compressori - Compressors type | | SCROLL | | | | | |
| N° VENT.CENTRIFUGHI INTERNI – INDOOR RADIAL FANS | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Potenza installata unitaria Unit input power | kW | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
| N° VENTILATORI ASSIALI ESTERNI – OUTDOOR AXIAL FANS | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Portata aria totale Total Fans flow rate | m ³ /h | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Potenza installata unitaria Unit input power | kW | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Potenza assorbita nominale Nominal absorbed power ⁽¹⁾ | kW | 42,4 | 54,8 | 65,6 | 71,5 | 89,0 | 107,4 |
| Corrente assorbita nominale Nominal absorbed current ⁽¹⁾ | A | 83,4 | 94,8 | 108,4 | 122,3 | 148,2 | 178,5 |
| Potenza assorbita massima Maximum absorbed power ⁽³⁾ | kW | 53,4 | 65,0 | 73,8 | 102,2 | 136,4 | 151,5 |
| Corrente assorbita massima Maximum absorbed current ⁽³⁾ | A | 93,4 | 106,2 | 125,2 | 157,0 | 219,8 | 245,5 |
| Corrente di punta massima Maximum peak current | A | 180 | 228 | 270 | 275 | 385 | 461 |
| Alimentazione elettrica Electrical supply | | V400/Hp50-3+N+P | | | | | |
| Livello di pressione sonora Sound Pressure Level ⁽⁴⁾ | dB(A) | 73,5 | 75 | 75,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 |

Condizioni di riferimento

(1) Condizioni nominali:

Temperatura aria esterna T=35°C
Temperatura aria ambiente (ingr.evaporatore) T=27°C BS – 19,5 °C WB

(2) Condizioni nominali:

Temperatura aria esterna T=7°C BS / 6°C BB
Temperatura aria ambiente interno T=20°C

(3) Alle condizioni limite di funzionamento.

(4) Livello di pressione sonora rilevata in campo libero
a 5m dall'unità (ISO3744)

References conditions

(1) Nominal conditions:

Air ambient temperature T=35°C
Internal ambient air (inlet evaporator) T=27°C DB – 19,5°C WB

(2) Nominal conditions:

Air ambient temperature T=7°C DB / 6°C WB
Ambient air temperature T=20°C

(3) Max admissible conditions.

(4) Full sound pressure level measured at
5m from the unit in free field (ISO3744)

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT RS485: il dispositivo permette un'uscita RS485 con protocollo di comunicazione ModBus per il collegamento del microprocessore ad un sistema di controllo e supervisione.

KIT RS485: the device permits an RS485 output with ModBus communication protocol to connect the microprocessor to a supervision and control system.



Tastiera comando remoto: consente di controllare l'unità a distanza, selezionare il set-point operativo, la velocità di immissione dell'aria e la modalità estate/inverno di funzionamento. **Remote control:** it allows to control unit remotely, select the set point, the air intake speed and the summer/winter mode.



Sistema di controllo e assistenza remota: permette l'assistenza e il controllo remoto dell'unità da PC mediante accesso da browser web. Connessione al web server remoto mediante la rete aziendale. In caso di allarme è possibile l'invio di alert via SMS o e-mail. Disponibile in 4 versioni:

- Supervisione di 6 unità su rete RS485, uscita in rete tramite cavo ethernet e USB
- Supervisione di 18 unità su rete RS485, uscita in rete tramite cavo ethernet e USB
- Supervisione di 6 unità su rete RS485, con modem GPRS integrato
- Supervisione di 18 unità su rete RS485, con modem GPRS integrato

Control system and remote assistance: it allows the assistance and the unit remote control by means of PC with web browser access. Web server remote connection through corporate network. In case of alarm an alert can be sent via SMS or e-mail. Available in 4 versions:

- supervision of 6 units on RS485 net, network output by Ethernet cable and USB
- supervision of 18 units on RS485 net, network output by Ethernet cable and USB
- supervision of 6 units on RS485 net, with build-in GPRS mode
- supervision of 6 units on RS485 net, with build-in GPRS mode



Regolatore Master/Slave: CHILLCONN è un dispositivo a controllo unidirezionale su uno o più unità per un massimo di 6. L'impiego di un regolatore MASTER/SLAVE consente di gestire più unità in parallelo in uno stesso impianto.

Master / Slave Controller: CHILLCONN is a one-way control device on one or more units for a maximum of 6. The use of a MASTER / SLAVE controller allows you to manage several units in parallel in the same system.



Soft starters compressori: permette l'avviamento graduale dei compressori limitando la corrente di spunto. **Compressors soft starters:** enables the gradual start of compressors by limiting the initial starting current.



Rifasamento compressore: l'accessorio permette di portare l'assorbimento dell'unità a $\cos\phi=0,95$ diminuendo la potenza reattiva assorbita. **Capacitor bank for compressor:** the accessory brings the consumption of the unit to $\cos\phi=0,95$ by decreasing the absorbed reactive power.



Rubinetti di intercettazione del compressore: consentono di isolare il compressore dal circuito frigorifero agevolando le operazioni di manutenzione. **Compressor faucet valves:** they isolate the compressor from the cooling circuit by facilitating the maintenance operations.



Manometri refrigerante: Installati a bordo macchina riferiscono le pressioni operative del circuito frigo sul lato di alta e bassa pressione. **Refrigerant gauges:** installed on the unit, they show the operative pressures of the cooling circuit on high and low pressure side



Valvola di espansione elettronica : (fino alla taglia 25) realizza la laminazione del refrigerante condensato. Rispetto alla valvola termostatica permette rapidi tempi di risposta alle variazioni di carico migliorando le prestazioni del sistema. **Electronic expansion valve :** (up to size 25) for the condensed refrigerant rolling. In comparison with the thermostatic valve it enables fast response time according to the load variation by enhancing the unit performances.



Desurriscaldatore: consiste in uno scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. In base alla temperatura della sonda acqua di recupero, il gas caldo viene inviato nel desurriscaldatore recuperando fino al 25% del calore di condensazione. La condensazione viene poi completata sul condensatore standard con un aumento delle prestazioni del sistema.



De-superheaters: brazed-plate type heat exchanger in steel AISI 316. Based on the recovery water probe temperature, the warm gas is sent in the de-superheater recovering till 25% of condensation heat. The condensation is then completed on the standard condenser increasing the unit performances.



Recupero totale di calore: consiste in uno scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. In base alla temperatura della sonda acqua di recupero, il gas caldo viene inviato nello scambiatore di recupero trasferendo all'acqua l'energia di condensazione. **Total heat recovery:** brazed-plate type heat exchanger in steel AISI 316. Based on the recovery water probe temperature, the warm gas is sent to the total heat recovery heat exchanger by giving to the water the condensation energy.

SCAMBIATORE ARIA INTERNA ED ESTERNA

Reti batteria: a protezione della batteria alettata da urti accidentali.

Metallic grill: finned coil metal grill for accidental impacts protection.

Trattamenti speciali: per installazioni in ambienti aggressivi o in prossimità della costa è suggerito proteggere gli scambiatori con opportuni trattamenti anticorrosione a seconda dell'entità dell'ambiente.

Special treatment: in case of units installation near the seaside or in aggressive environments we recommend to protect the exchanger with suitable anti-corrosion treatments:

-BATTERIA CON TRATTAMENTO DI PRE-VERNICIATURA - Pre-Varnish coil treatment

-BATTERIA CON TRATTAMENTO E-Coating Electrofin - E-Coating Electrofin coil treatment

VENTILAZIONE ARIA ESTERNA

Controllo velocità ventilatori: (fino alla taglia 25) il controllore a taglio di fase regola la portata d'aria al fine di ottimizzare la condensazione (o l'evaporazione in pompa di calore); il dispositivo riduce la potenza assorbita e la rumorosità della macchina ai carichi parziali e consente un incremento dell'ESEER di circa il 6%.

Fans speed control: (up to size 25) the phase cut speed controller adjusts the air flow in order to optimize the condensation (or evaporation in heat pump); the device reduces the absorbed power and the noise during partial loads and permits an increasing of ESSEER of 6%.



Ventilatori EC: (fino alla taglia 25) dotati di motore BLDC brushless a 6 poli con protezione elettrica interna e regolazione di velocità integrate. L'isolamento elettrico è con grado di protezione I, IP 54, in accordo con la normativa EN 61800-5-1. Aumentano l'efficienza e riducono il livello sonoro, sono dotati di griglie di protezione. Velocità controllata attraverso il segnale 0-10V, che comanda un inverter installato in ogni ventilatore. Consentono di massimizzare le performance dell'unità. **EC fans:** (up to size 25) equipped with 6poles BLDC brushless motor with internal protection and fan speed control integrated. The electrical insulation is protection class I, IP 54, according to directive EN 61800-5-1. They increase the efficiency and reduce the sound level and they are equipped with protection grills. Speed controlled by 0-10V signal that manages the inverter installed on each fan. They maximize the performances of unit.

VENTILAZIONE ARIA INTERNA (CONDIZIONATA)

Controllo velocità ventilatori a portata costante/prevalenza costante: regolando la velocità del ventilatore di mandata, permette di mantenere la portata d'aria costante, al variare della prevalenza richiesta. (solo con ventilatore EC)

Constant flow rate/static pressure fan speed control: it maintains a constant flow rate by adjusting the supply fan speed, when varying the setting static pressure. (only with EC fan)



Serranda aria esterna manuale: permette di immettere una percentuale d'aria fresca nell'unità. Regolazione manuale in fase di installazione. **Fresh air manual damper:** it supplies a certain amount of fresh air in the unit. Manual adjusting during start up phase.



Serranda aria esterna motorizzata: permette di regolare la percentuale d'aria fresca immessa nell'unità. Regolazione mediante segnale 0-10 Vdc 4-20 mA a carico del cliente. **Fresh air motorized damper:** it supplies a certain amount of fresh air in the unit. Regulation via 0-10 Vdc 4-20 mA signal by customer.



Camera miscela a 2 o 3 serrande motorizzata: permette la gestione simultanea dell'aria di ricircolo e l'aria dirinnovo. Il sistema regola le serrande in automatico mediante un segnale gestito da sonda esterna (non inclusa). **2 or 3 motorized dumper mixing chamber:** it permits to manage recirculation and air fresh air intakesimultaneously. The system adjusts the dampers automatically by the use of a signal managed by an external probe (not included).

Recupero di calore aria espulsa: consiste nell'uso di un recuperatore statico a flussi incrociati in modo da recuperare il calore dell'aria di ripresa pre-riscaldando l'aria di rinnovo nella stagione fredda, pre-raffreddando l'aria di rinnovo nella stagione calda. L'unità così composta prevede un ventilatore di mandata e un ventilatore di ripresa. **Exhaust air heat recovery:** a static cross-flows type recovery permits to recover the heat of intake air by pre-warming the fresh air during cold season and pre-cooling the fresh air during warm season. The unit is therefore provided by a supply and a return fan.

Rilevatore di fumo: rileva la presenza di fumo nell'ambiente. Si consiglia nei sistemi ad aria condizionata dotati di serrande motorizzate. Si possono installare nell'ambiente o direttamente a bordo macchina in caso di sezione aspirante. **Smoke detector:** it detects the presence of smoke in the environment. It is advisable in air conditioning systems equipped with motorized dampers. You can be installed in the environment or directly on the machine in case of intake section.



Sonda qualità aria CO2: rileva la concentrazione della CO2 nell'aria, abbinabile a segnalazione esterna ed eventuale comando alla serranda. **CO2 air quality probe:** detect the CO2 air concentration, eventually connected to external signal or to the damper.



Sonda qualità aria VOC (polveri organiche sospese): rileva la concentrazione delle polveri organiche nell'aria, abbinabile a segnalazione esterna ed eventuale comando alla serranda.

VOC (Volatile Organic Compounds) air quality probe: detect the VOC air concentration, eventually connected to external signal or to the damper.



Pressostato differenziale filtri sporchi: segnala la necessità di pulire o sostituire i filtri dell'aria a seconda del differenziale di pressione impostato.

Pressure differential grubby filters: it signals the necessity to clean or substitute the air filters according to the differential pressure set up.



Pressostato differenziale aria: segnala anomalie di funzionamento del ventilatore.

Air pressure switch: it shows fan anomalies



Filtro aria a tasche F7: trattiene le polveri e altri inquinanti sospesi nell'aria.

F7 air filter: it keep back the pollutant agents in the air.



Filtro elettrostatico ad alta efficienza H10: riduce la concentrazione di inquinanti agendo con un campo elettrico. **High efficiency electrostatic filter H10:** it reduce the pollutant agents with an electrostatic field.



Batteria acqua calda-fredda: batteria integrativa per il controllo della temperatura dell'aria di mandata e post riscaldamento. Fornita priva di controllo.

Hot/cold water coil: integrative coil to control the supply air temperature and post-heating. Supplied without control.



Valvola a 3 vie per batteria acqua: permette di gestire la portata d'acqua alla batteria. Fornita con il corretto dimensionamento in base alla portata d'acqua della batteria (non montata).

Hot/cold watercoil 3-way valve: it manages the water flow to the coil. Supplied with proper dimensioning according to the coil water flow (not mounted).



Resistenze elettriche integrative di riscaldamento: resistenze aletteate in acciaio inox, permettono di integrare il riscaldamento ambiente senza necessità di una batteria ad acqua ad alimentazione esterna. Il controllo del dispositivo viene effettuato mediante il sistema di controllo. Fornite complete di termostato di sicurezza, fusibili di protezione e teleruttori di comando. **Electric post-heating resistors:** stainless steel finned electrical heater, suitable to integrate room heating without using cold/hot water arriving from the external unit. The control device is done by control system. Complete with safe thermostat, protection fuses and contactors.

Gestione Freecooling/Freeheating in temperatura: permette la gestione delle serrande in modo da sfruttare il FC/FH quando necessario. Kit completo di sonde temperatura e controllore. Accessorio da abbinarsi alla camera di miscela a 2 o 3 serrande. **Temperature Freecooling/Freeheating management:** it permits to manage the dampers in order to use FC/FH when necessary. Complete with temperature probes and controller. Accessory to be combined with 2 or 3 dampers mixing chamber.



Gestione Freecooling/Freeheating entalpico: permette la gestione delle serrande in modo da sfruttare il FC/FH quando necessario. Kit completo di sonde temperatura/umidità e controllore. Accessorio da abbinarsi alla camera di miscela a 2 o 3 serrande. **Enthalpy Freecooling/Freeheating management:** it permits to manage the dampers in order to use FC/FH when necessary. Complete with temperature/humidity probes and controller. Accessory to be combined with 2 or 3 dampers mixing chamber.

Umidificatore a elettrodi sommersi: completo di sonda umidità, regola l'umidità dell'aria.

Submerged electrodes humidifier: complete with Humidity probe, it regulate the air humidity.

- Taglia- Size 1 (1,5 - 3kg/h, fasi - phases 1/3)
- Taglia- Size 2 (5 - 8kg/h, fasi - phases 1/3)
- Taglia- Size 3 (9 - 10 - 15kg/h, fasi - phases 3)
- Taglia- Size 4 (25 - 35 - 45kg/h, fasi - phases 3)



Antivibranti in gomma: riducono la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalla macchina.

Rubber anti-vibration dampers: they reduce the transmission of vibrations produced by the unit.



Supporto antivibrante a campana: riducono la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalla macchina.

Elemento elastico in gomma naturale resistente a temperature di esercizio da -20 a +90°C. Corpo metallico con superficie zincata UNI ISO 2081 Fe/Zn 15c1A bianca e acciaio UNI EN 10111 DD13

Bell antivibration mount: they reduce the vibrations transmission produced by the device. Elastic body in natural rubber resistant to operating temperatures from -20 to +90°C. Metallic body in Zinc UNI ISO 2081 Fe/Zn 15c1Awhite Steel UNI EN 10111 DD13.



VERSIONE GR, CON CAMERA DI COMBUSTIONE

GR VERSION WITH COMBUSTION CHAMBER

SEZIONE RISCALDAMENTO A GAS: la sezione riscaldamento è realizzata con bruciatori multigas con alimentazione gas-gasolio abbinati a scambiatori di calore brevettati ad alto rendimento in acciaio inox AISI 430 (opzionale) di grande superficie, che assicurano elevati rendimenti termici, sempre superiori al 90%.

GAS HEATING SECTION: the heating section made with multigas burner with gas-oil supply with stainless steel AISI 430 (optional) high efficiency heat exchangers with high surface, they secure high thermal efficiency, always above 90%

Caratteristiche tecniche

Technical features

| Modello – Model | | 10m/10 - 14 - 18 | 25 - 30.1 - 35.1 - 45.1 | 50.1 - 60.2 - 70.2 - 90.2 - 100.2 |
|--|----|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Potenza nom. Bruciatore - Nominal burner capacity | kW | 34 | 46 | 69 |
| Potenza utile bruciatore - Available burner capacity | kW | 31,2 | 42,4 | 63,3 |
| Rendimento bruciatore - Burner efficiency | % | 92,7 | 92,2 | 91,8 |


Modello – Model

| Modello – Model | | 120.1 - 140.1 - 180.1 | 220.2 - 280.2 - 320.2 |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| Potenza nom. Bruciatore - Nominal burner capacity | kW | 93 | |
| Potenza utile bruciatore - Available burner capacity | kW | 84,9 | |
| Rendimento bruciatore - Burner efficiency | % | 91,3 | |


LIMITI DI FUNZIONAMENTO

OPERATING LIMITS

L'intera gamma Frost Italy è in grado di operare nelle più rigide condizioni di utilizzo, garantendo il pieno funzionamento di tutte le unità in condizionamento fino a 46°C di temperatura ambiente, -10 °C in pompa di calore. Inoltre, con appositi accorgimenti costruttivi le unità permettono di soddisfare ogni esigenza nei processi industriali e ambientali.

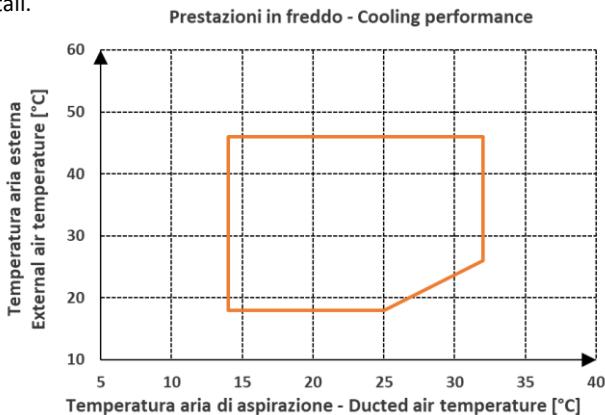

The whole Frost Italy range is able to operate with rigid working conditions, by assuring the proper functioning for all the units in conditioning mode till 46°C ambient temperature, -10° C for heat pump. By means of dedicated construction features, the units permit to meet any requirements for industrial and environmental application.

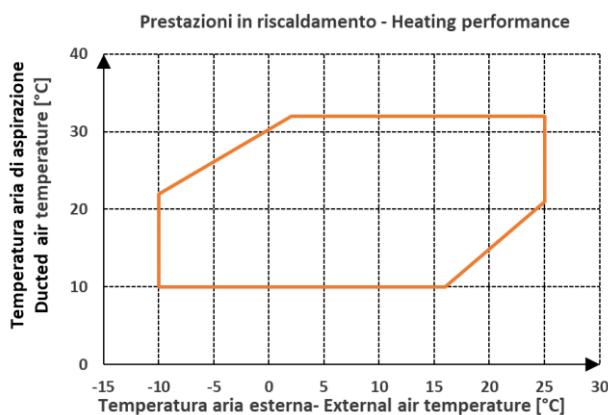

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO

COOLING PERFORMANCES

| Taglia Size | ta | | 25 | | | 30 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | |
|----------------|-----|-----|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | tbs | tbu | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa |
| 10m | 22 | 16 | 8,4 | 7,1 | 2,6 | 8,0 | 6,8 | 2,9 | 7,5 | 6,4 | 3,1 | 7,0 | 5,9 | 3,0 | 6,3 | 5,4 | 3,7 |
| | 24 | 17 | 9,1 | 7,7 | 2,6 | 8,6 | 7,3 | 2,9 | 8,1 | 6,9 | 3,1 | 7,6 | 6,4 | 3,0 | 6,9 | 5,9 | 3,7 |
| | 26 | 19 | 9,8 | 8,3 | 2,6 | 9,3 | 7,9 | 2,9 | 8,8 | 7,4 | 3,1 | 8,2 | 7,0 | 3,0 | 7,6 | 6,4 | 3,7 |
| | 27 | 20 | 10,2 | 8,7 | 2,6 | 9,7 | 8,2 | 2,9 | 9,1 | 7,8 | 3,1 | 8,5 | 7,3 | 3,0 | 7,9 | 6,7 | 3,7 |
| | 30 | 22 | 11,5 | 9,7 | 2,6 | 10,8 | 9,2 | 2,9 | 10,2 | 8,7 | 3,1 | 9,6 | 8,1 | 3,0 | 8,8 | 7,5 | 3,7 |
| 10 | 22 | 16 | 8,5 | 7,2 | 2,6 | 8,1 | 6,9 | 2,9 | 7,6 | 6,5 | 3,1 | 7,1 | 6,0 | 3,1 | 6,5 | 5,5 | 3,9 |
| | 24 | 17 | 9,2 | 7,8 | 2,6 | 8,7 | 7,4 | 2,9 | 8,2 | 7,0 | 3,2 | 7,7 | 6,5 | 3,1 | 7,1 | 6,0 | 3,9 |
| | 26 | 19 | 10,0 | 8,5 | 2,6 | 9,4 | 8,0 | 2,9 | 8,9 | 7,6 | 3,2 | 8,3 | 7,1 | 3,1 | 7,7 | 6,5 | 3,9 |
| | 27 | 20 | 10,3 | 8,8 | 2,6 | 9,8 | 8,3 | 2,9 | 9,3 | 7,9 | 3,2 | 8,7 | 7,4 | 3,1 | 8,0 | 6,8 | 3,9 |
| | 30 | 22 | 11,5 | 9,8 | 2,6 | 11,0 | 9,3 | 2,9 | 10,3 | 8,8 | 3,2 | 9,7 | 8,2 | 3,1 | 9,0 | 7,6 | 3,9 |
| 14 | 22 | 16 | 13,0 | 11,0 | 4,4 | 12,2 | 10,4 | 4,8 | 11,4 | 9,7 | 5,1 | 10,5 | 9,0 | 5,6 | 9,6 | 8,1 | 6,1 |
| | 24 | 17 | 14,1 | 12,0 | 4,4 | 13,3 | 11,3 | 4,8 | 12,5 | 10,6 | 5,1 | 11,5 | 9,8 | 5,6 | 10,5 | 8,9 | 6,1 |
| | 26 | 19 | 15,4 | 13,1 | 4,4 | 14,5 | 12,3 | 4,7 | 13,6 | 11,6 | 5,1 | 12,6 | 10,7 | 5,6 | 11,5 | 9,7 | 6,1 |
| | 27 | 20 | 16,0 | 13,6 | 4,4 | 15,1 | 12,9 | 4,7 | 14,2 | 12,1 | 5,1 | 13,1 | 11,2 | 5,6 | 12,0 | 10,2 | 6,1 |
| | 30 | 22 | 18,1 | 15,4 | 4,4 | 17,2 | 14,6 | 4,7 | 16,1 | 13,7 | 5,1 | 15,0 | 12,7 | 5,7 | 13,7 | 11,6 | 6,1 |
| 18 | 22 | 16 | 16,3 | 13,9 | 5,9 | 15,5 | 13,1 | 6,3 | 14,5 | 12,4 | 6,8 | 13,6 | 11,5 | 7,4 | 12,5 | 10,7 | 8,1 |
| | 24 | 17 | 17,8 | 15,1 | 5,9 | 16,8 | 14,3 | 6,3 | 15,8 | 13,4 | 6,8 | 14,8 | 12,5 | 7,4 | 13,6 | 11,6 | 8,1 |
| | 26 | 19 | 19,3 | 16,4 | 5,9 | 18,3 | 15,5 | 6,3 | 17,2 | 14,6 | 6,8 | 16,0 | 13,6 | 7,4 | 14,8 | 12,6 | 8,1 |
| | 27 | 20 | 20,1 | 17,1 | 5,9 | 19,0 | 16,2 | 6,3 | 17,9 | 15,2 | 6,8 | 16,7 | 14,2 | 7,4 | 15,4 | 13,1 | 8,1 |
| | 30 | 22 | 22,7 | 19,3 | 5,9 | 21,5 | 18,3 | 6,3 | 4,8 | 4,1 | 6,8 | 18,9 | 16,1 | 7,4 | 17,4 | 14,8 | 8,1 |
| 25 | 22 | 16 | 23,3 | 19,8 | 7,0 | 21,9 | 18,6 | 7,7 | 20,5 | 17,4 | 8,5 | 19,1 | 16,2 | 9,3 | 17,7 | 15,1 | 10,2 |
| | 24 | 17 | 25,2 | 21,5 | 7,0 | 23,7 | 20,2 | 7,7 | 22,2 | 18,9 | 8,5 | 20,7 | 17,6 | 9,3 | 19,3 | 16,4 | 10,2 |
| | 26 | 19 | 27,3 | 23,2 | 7,0 | 25,7 | 21,8 | 7,7 | 24,0 | 20,4 | 8,5 | 22,4 | 19,1 | 9,3 | 20,9 | 17,7 | 10,2 |
| | 27 | 20 | 28,3 | 24,1 | 7,0 | 26,7 | 22,7 | 7,7 | 25,0 | 21,2 | 8,5 | 23,3 | 19,8 | 9,3 | 21,7 | 18,5 | 10,2 |
| | 30 | 22 | 31,7 | 27,0 | 7,0 | 29,9 | 25,4 | 7,7 | 28,1 | 23,9 | 8,5 | 26,2 | 22,3 | 9,4 | 24,4 | 20,8 | 10,2 |
| 30.1 | 22 | 16 | 27,0 | 23,0 | 8,1 | 25,4 | 21,6 | 8,9 | 23,7 | 20,2 | 9,6 | 22,1 | 18,8 | 10,7 | 20,6 | 17,5 | 11,7 |
| | 24 | 17 | 29,3 | 24,9 | 8,1 | 27,5 | 23,4 | 8,9 | 25,7 | 21,9 | 9,6 | 24,0 | 20,4 | 10,7 | 22,3 | 19,0 | 11,7 |
| | 26 | 19 | 31,6 | 26,9 | 8,0 | 29,7 | 25,3 | 8,9 | 27,9 | 23,7 | 9,6 | 26,0 | 22,1 | 10,7 | 24,2 | 20,6 | 11,7 |
| | 27 | 20 | 32,8 | 27,9 | 8,0 | 30,9 | 26,3 | 8,9 | 29,0 | 24,6 | 9,6 | 27,0 | 23,0 | 10,7 | 25,2 | 21,4 | 11,7 |
| | 30 | 22 | 36,8 | 31,3 | 8,0 | 34,7 | 29,5 | 8,9 | 32,5 | 27,6 | 9,6 | 30,4 | 25,8 | 10,7 | 28,3 | 24,1 | 11,7 |
| 35.1 | 22 | 16 | 33,5 | 28,5 | 9,9 | 31,5 | 26,7 | 10,9 | 29,4 | 25,0 | 11,9 | 27,2 | 23,1 | 13,0 | 25,1 | 21,4 | 14,2 |
| | 24 | 17 | 36,2 | 30,8 | 10,0 | 34,0 | 28,9 | 10,9 | 31,8 | 27,0 | 11,9 | 29,5 | 25,1 | 13,1 | 27,3 | 23,2 | 14,2 |
| | 26 | 19 | 39,1 | 33,3 | 10,0 | 36,8 | 31,3 | 10,9 | 34,4 | 29,2 | 12,0 | 32,0 | 27,2 | 13,1 | 29,6 | 25,2 | 14,3 |
| | 27 | 20 | 40,7 | 34,6 | 10,0 | 38,2 | 32,5 | 10,9 | 35,8 | 30,4 | 12,0 | 33,3 | 28,3 | 13,1 | 30,8 | 26,2 | 14,4 |
| | 30 | 22 | 45,6 | 38,7 | 10,1 | 42,9 | 36,5 | 11,0 | 40,2 | 34,1 | 12,0 | 37,5 | 31,8 | 13,3 | 34,8 | 29,5 | 14,4 |
| 45.1 | 22 | 16 | 41,1 | 34,9 | 11,6 | 38,7 | 32,9 | 13,8 | 36,3 | 30,8 | 15,0 | 33,8 | 28,7 | 16,5 | 31,2 | 26,5 | 18,0 |
| | 24 | 17 | 44,4 | 37,7 | 11,6 | 41,9 | 35,6 | 13,7 | 39,3 | 33,4 | 15,0 | 36,6 | 31,1 | 16,5 | 33,8 | 28,7 | 18,0 |
| | 26 | 19 | 48,0 | 40,8 | 11,7 | 45,3 | 38,5 | 13,7 | 42,6 | 36,2 | 15,0 | 39,7 | 33,7 | 16,5 | 36,6 | 31,1 | 18,0 |
| | 27 | 20 | 49,8 | 42,3 | 11,7 | 47,1 | 40,0 | 13,7 | 44,2 | 37,6 | 15,0 | 41,3 | 35,1 | 16,5 | 38,1 | 32,4 | 18,0 |
| | 30 | 22 | 55,7 | 47,4 | 11,7 | 52,7 | 44,8 | 13,6 | 49,6 | 42,1 | 14,9 | 46,3 | 39,3 | 16,5 | 42,8 | 36,4 | 18,0 |
| 50.1 | 22 | 16 | 46,6 | 39,6 | 14,2 | 43,3 | 36,8 | 15,5 | 41,0 | 34,8 | 17,0 | 38,2 | 32,4 | 18,7 | 35,5 | 30,2 | 20,5 |
| | 24 | 17 | 50,5 | 42,9 | 14,1 | 47,5 | 40,3 | 15,5 | 44,4 | 37,7 | 17,0 | 41,4 | 35,2 | 18,7 | 38,5 | 32,7 | 20,5 |
| | 26 | 19 | 54,5 | 46,4 | 14,1 | 51,3 | 43,6 | 15,5 | 48,1 | 40,9 | 17,0 | 44,9 | 38,1 | 18,7 | 41,7 | 35,5 | 20,5 |
| | 27 | 20 | 56,7 | 48,2 | 14,1 | 53,3 | 45,3 | 15,5 | 50,0 | 42,5 | 17,0 | 46,7 | 39,7 | 18,7 | 43,4 | 36,9 | 20,5 |
| | 30 | 22 | 63,4 | 53,9 | 14,0 | 59,8 | 50,8 | 15,4 | 56,1 | 47,7 | 16,9 | 52,5 | 44,6 | 18,7 | 48,9 | 41,5 | 20,5 |
| 60.2 | 22 | 16 | 54,0 | 45,9 | 16,3 | 50,8 | 43,1 | 17,8 | 47,5 | 40,4 | 19,6 | 44,2 | 37,5 | 20,5 | 40,8 | 34,7 | 23,5 |
| | 24 | 17 | 58,4 | 49,7 | 16,3 | 55,0 | 46,7 | 17,8 | 51,5 | 43,7 | 19,6 | 47,9 | 40,7 | 20,5 | 44,4 | 37,7 | 23,5 |
| | 26 | 19 | 63,1 | 53,7 | 16,3 | 59,5 | 50,5 | 17,8 | 55,7 | 47,4 | 19,5 | 52,0 | 44,2 | 20,5 | 48,2 | 40,9 | 23,6 |
| | 27 | 20 | 65,6 | 55,8 | 16,3 | 61,8 | 52,5 | 17,8 | 58,0 | 49,3 | 19,5 | 54,1 | 46,0 | 20,5 | 50,2 | 42,6 | 23,6 |
| | 30 | 22 | 73,5 | 62,5 | 16,2 | 69,3 | 58,9 | 17,8 | 65,1 | 55,4 | 19,5 | 60,9 | 51,7 | 20,4 | 56,6 | 48,1 | 23,6 |
| 70.2 | 22 | 16 | 67,1 | 57,0 | 19,6 | 63,0 | 53,5 | 21,4 | 58,7 | 49,9 | 23,5 | 54,4 | 46,2 | 25,7 | 50,1 | 42,6 | 28,0 |
| | 24 | 17 | 72,5 | 61,6 | 19,6 | 68,1 | 57,9 | 21,4 | 63,6 | 54,1 | 23,6 | 59,0 | 50,2 | 25,8 | 54,5 | 46,3 | 29,2 |
| | 26 | 19 | 78,3 | 66,6 | 19,7 | 73,6 | 62,6 | 21,4 | 68,8 | 58,5 | 23,6 | 64,0 | 54,4 | 25,9 | 59,2 | 50,3 | 29,3 |
| | 27 | 20 | 81,4 | 69,2 | 19,7 | 76,5 | 65,1 | 21,5 | 71,6 | 60,8 | 23,6 | 66,6 | 56,6 | 25,9 | 61,6 | 52,4 | 29,4 |
| | 30 | 22 | 91,2 | 77,5 | 19,9 | 85,8 | 73,0 | 21,6 | 80,4 | 68,3 | 23,7 | 74,9 | 63,7 | 26,0 | 69,5 | 59,1 | 29,5 |
| 90.2 | 22 | 16 | 82,1 | 69,8 | 25,4 | 77,4 | 65,8 | 27,7 | 72,6 | 61,7 | 30,4 | 67,6 | 57,4 | 33,1 | 62,3 | 53,0 | 36,1 |
| | 24 | 17 | 88,8 | 75,5 | 25,4 | 83,9 | 71,3 | 27,6 | 78,6 | 66,8 | 30,4 | 73,3 | 62,3 | 33,1 | 67,6 | 57,5 | 36,1 |
| | 26 | 19 | 95,9 | 81,5 | 25,3 | 90,6 | 77,0 | 27,6 | 85,1 | 72,3 | 30,3 | 79,3 | 67,4 | 33,0 | 73,3 | 62,3 | 36,1 |
| | 27 | 20 | 99,6 | 84,7 | 25,2 | 94,1 | 80,0 | 27,4 | 88,5 | 75,2 | 30,3 | 82,5 | 70,1 | 33,0 | 76,2 | 64,8 | 36,1 |
| | 30 | 22 | 111,4 | 94,7 | 25,2 | 105,4 | 89,6 | 27,3 | 99,2 | 84,3 | 30,2 | 92,6 | 78,7 | 32,9 | 85,6 | 72,8 | 36,1 |

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO

COOLING PERFORMANCES

| Taglia Size | ta | | 25 | | | 30 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | |
|----------------|-----|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | tbs | tbu | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa | Pf | Pfs | Pa |
| 100.2 | 22 | 16 | 93,0 | 73,7 | 29,6 | 88,0 | 69,7 | 32,4 | 82,0 | 64,9 | 35,6 | 76,0 | 60,2 | 39,0 | 71,0 | 56,2 | 42,8 |
| | 24 | 17 | 101,0 | 80,0 | 29,4 | 95,0 | 75,2 | 32,4 | 89,0 | 70,5 | 35,6 | 83,0 | 65,7 | 39,0 | 77,0 | 61,0 | 42,8 |
| | 26 | 19 | 109,0 | 86,3 | 29,4 | 103,0 | 81,6 | 32,2 | 96,0 | 76,0 | 35,6 | 90,0 | 71,3 | 39,0 | 83,0 | 65,7 | 43,0 |
| | 27 | 20 | 113,0 | 89,5 | 29,4 | 107,0 | 84,7 | 32,2 | 96,0 | 76,6 | 35,4 | 93,0 | 73,7 | 39,0 | 87,0 | 68,9 | 43,0 |
| | 30 | 22 | 127,0 | 100,6 | 29,2 | 120,0 | 95,0 | 32,2 | 112,0 | 88,7 | 35,4 | 105,0 | 83,2 | 39,0 | 98,0 | 77,6 | 43,0 |
| 120.1 | 22 | 16 | 108,0 | 85,5 | 33,0 | 102,0 | 80,8 | 36,4 | 95,0 | 75,2 | 40,0 | 88,0 | 69,7 | 44,0 | 82,0 | 64,9 | 48,2 |
| | 24 | 17 | 117,0 | 92,7 | 33,0 | 110,0 | 87,1 | 36,4 | 103,0 | 81,6 | 40,0 | 96,0 | 76,0 | 44,0 | 89,0 | 70,5 | 48,4 |
| | 26 | 19 | 126,0 | 99,8 | 33,0 | 119,0 | 94,2 | 36,2 | 111,0 | 87,9 | 40,0 | 104,0 | 82,4 | 44,0 | 96,0 | 76,0 | 48,4 |
| | 27 | 20 | 131,0 | 103,8 | 32,8 | 124,0 | 98,2 | 36,2 | 111,0 | 88,2 | 42,4 | 108,0 | 85,5 | 44,0 | 100,0 | 79,2 | 48,4 |
| | 30 | 22 | 147,0 | 116,4 | 32,8 | 139,0 | 110,1 | 36,0 | 130,0 | 103,0 | 42,4 | 122,0 | 96,6 | 44,0 | 113,0 | 89,5 | 48,4 |
| 140.1 | 22 | 16 | 134,0 | 106,1 | 43,4 | 126,0 | 99,8 | 47,4 | 117,0 | 92,7 | 51,6 | 109,0 | 86,3 | 56,4 | 100,0 | 79,2 | 61,2 |
| | 24 | 17 | 145,0 | 114,8 | 43,6 | 136,0 | 107,7 | 47,4 | 127,0 | 100,6 | 51,8 | 118,0 | 93,5 | 56,6 | 109,0 | 86,3 | 61,6 |
| | 26 | 19 | 157,0 | 124,3 | 43,8 | 147,0 | 116,4 | 47,6 | 138,0 | 109,3 | 52,0 | 128,0 | 101,4 | 56,8 | 118,0 | 93,5 | 61,8 |
| | 27 | 20 | 163,0 | 129,1 | 43,8 | 153,0 | 121,2 | 47,6 | 137,0 | 110,9 | 54,8 | 133,0 | 105,3 | 56,8 | 123,0 | 97,4 | 62,0 |
| | 30 | 22 | 182,0 | 144,1 | 44,0 | 172,0 | 136,2 | 47,8 | 161,0 | 127,5 | 52,2 | 150,0 | 118,8 | 57,0 | 139,0 | 110,1 | 62,4 |
| 180.1 | 22 | 16 | 164,0 | 129,9 | 51,8 | 155,0 | 122,8 | 56,6 | 145,0 | 114,8 | 62,0 | 135,0 | 106,9 | 67,8 | 125,0 | 99,0 | 77,4 |
| | 24 | 17 | 178,0 | 141,0 | 51,6 | 168,0 | 133,1 | 56,4 | 157,0 | 124,3 | 61,8 | 147,0 | 116,4 | 67,8 | 135,0 | 106,9 | 77,2 |
| | 26 | 19 | 192,0 | 152,1 | 51,4 | 181,0 | 143,4 | 56,2 | 170,0 | 134,6 | 61,6 | 159,0 | 125,9 | 67,8 | 147,0 | 116,4 | 77,2 |
| | 27 | 20 | 199,0 | 157,6 | 51,4 | 188,0 | 148,9 | 56,2 | 170,0 | 136,6 | 65,6 | 165,0 | 130,7 | 67,8 | 152,0 | 120,4 | 77,2 |
| | 30 | 22 | 223,0 | 176,6 | 51,2 | 211,0 | 167,1 | 56,0 | 199,0 | 157,6 | 61,4 | 185,0 | 146,5 | 67,6 | 171,0 | 135,4 | 77,2 |
| 220.2 | 22 | 16 | 206,0 | 172,4 | 58,4 | 194,9 | 163,1 | 62,9 | 185,8 | 155,5 | 68,0 | 170,1 | 142,3 | 73,8 | 156,6 | 131,0 | 80,4 |
| | 24 | 17 | 221,0 | 184,9 | 62,3 | 209,0 | 174,9 | 63,3 | 195,9 | 163,9 | 68,3 | 182,4 | 152,6 | 74,1 | 168,1 | 140,7 | 80,6 |
| | 26 | 19 | 237,0 | 198,3 | 59,3 | 223,0 | 186,6 | 63,7 | 210,0 | 175,7 | 68,7 | 195,4 | 163,5 | 59,5 | 180,2 | 150,8 | 80,8 |
| | 27 | 20 | 245,0 | 205,0 | 62,2 | 231,0 | 193,3 | 66,5 | 217,0 | 181,6 | 71,5 | 205,0 | 171,5 | 74,6 | 186,5 | 156,1 | 83,6 |
| | 30 | 22 | 270,0 | 225,9 | 63,2 | 255,0 | 213,4 | 67,5 | 240,0 | 200,8 | 72,3 | 224,0 | 187,4 | 77,9 | 206,0 | 172,4 | 84,2 |
| 280.2 | 22 | 16 | 266,0 | 222,6 | 69,4 | 250,0 | 209,2 | 75,6 | 234,0 | 195,8 | 82,7 | 216,0 | 180,7 | 90,9 | 197,3 | 165,1 | 100,3 |
| | 24 | 17 | 286,0 | 239,3 | 76,2 | 269,0 | 225,1 | 76,7 | 251,0 | 210,0 | 83,8 | 232,0 | 194,1 | 91,9 | 212,0 | 177,4 | 101,3 |
| | 26 | 19 | 306,0 | 256,1 | 72,9 | 288,0 | 241,0 | 79,0 | 269,0 | 225,1 | 84,9 | 249,0 | 208,4 | 94,0 | 228,0 | 190,8 | 103,3 |
| | 27 | 20 | 316,0 | 264,4 | 76,0 | 298,0 | 249,4 | 82,0 | 278,0 | 232,7 | 89,0 | 258,0 | 215,9 | 97,0 | 236,0 | 197,5 | 106,3 |
| | 30 | 22 | 350,0 | 292,9 | 76,9 | 329,0 | 275,3 | 82,8 | 308,0 | 257,8 | 89,6 | 285,0 | 238,5 | 97,5 | 261,0 | 218,4 | 106,7 |
| 320.2 | 22 | 16 | 298,0 | 249,4 | 85,8 | 279,0 | 233,5 | 94,0 | 259,0 | 216,7 | 103,2 | 242,0 | 202,5 | 111,4 | 205,0 | 171,5 | 128,9 |
| | 24 | 17 | 320,0 | 267,8 | 87,0 | 299,0 | 250,2 | 95,3 | 278,0 | 232,6 | 104,4 | 260,0 | 217,6 | 112,6 | 221,0 | 184,9 | 130,0 |
| | 26 | 19 | 345,0 | 288,7 | 88,6 | 321,0 | 268,6 | 96,6 | 298,0 | 249,4 | 105,8 | 279,0 | 233,5 | 144,9 | 237,0 | 198,3 | 131,1 |
| | 27 | 20 | 354,0 | 296,3 | 94,1 | 332,0 | 277,8 | 102,1 | 318,0 | 266,1 | 107,4 | 288,0 | 241,0 | 119,3 | 257,0 | 215,1 | 136,4 |
| | 30 | 22 | 382,0 | 319,7 | 97,9 | 362,0 | 302,9 | 104,5 | 341,0 | 285,4 | 111,7 | 314,0 | 262,8 | 121,9 | 272,0 | 227,6 | 138,4 |

PRESTAZIONI LEGENDA

LEGEND PERFORMANCE

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| Temperatura aria esterna | ta (°C) | External air temperature |
| Temperatura aria interna B.S. | tbs (°C) | Indoor air temperature D.B. |
| Temperatura aria interna B.U. | tbu (°C) | Indoor air temperature W.B. |
| Potenza frigorifera | Pf (kW) | Cooling capacity |
| Potenza frigorifera sensibile | Pfs (kW) | Cooling sensible capacity |
| Potenza assorbita | Pa (kW) | Absorbed power |

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO

HEATING PERFORMANCES

| Taglia Size | ta | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | tu | Pt | Pa | Pt | Pa | Pt | Pa | Pt | Pa |
| 10m | -5 | 5,7 | 2,2 | 5,5 | 2,4 | 5,3 | 2,6 | 5,2 | 2,9 |
| | 0 | 6,7 | 2,2 | 6,6 | 2,4 | 6,4 | 2,6 | 6,3 | 2,9 |
| | 5 | 8,0 | 2,2 | 7,8 | 2,4 | 7,6 | 2,6 | 5,2 | 2,9 |
| | 7 | 8,5 | 2,2 | 8,4 | 2,4 | 8,2 | 2,6 | 8,1 | 2,9 |
| | 10 | 9,5 | 2,2 | 9,3 | 2,4 | 9,1 | 2,6 | 9,0 | 2,9 |
| | 15 | 11,2 | 2,2 | 10,9 | 2,4 | 10,7 | 2,6 | 10,5 | 2,9 |
| 10 | -5 | 5,7 | 2,2 | 5,6 | 2,4 | 5,5 | 2,6 | 5,5 | 2,9 |
| | 0 | 6,7 | 2,2 | 6,7 | 2,4 | 6,5 | 2,6 | 6,5 | 2,9 |
| | 5 | 8,0 | 2,2 | 7,9 | 2,4 | 7,8 | 2,6 | 7,7 | 2,9 |
| | 7 | 8,6 | 2,2 | 8,4 | 2,4 | 8,3 | 2,6 | 8,2 | 2,9 |
| | 10 | 9,5 | 2,2 | 9,4 | 2,4 | 9,2 | 2,6 | 9,1 | 2,9 |
| | 15 | 11,3 | 2,2 | 11,1 | 2,4 | 10,7 | 2,6 | 10,6 | 2,9 |
| 14 | -5 | 8,6 | 3,8 | 8,5 | 4,1 | 8,3 | 4,3 | 8,3 | 4,6 |
| | 0 | 10,2 | 3,8 | 10,0 | 4,1 | 9,8 | 4,3 | 9,8 | 4,7 |
| | 5 | 12,1 | 3,8 | 11,8 | 4,1 | 11,7 | 4,4 | 11,4 | 4,7 |
| | 7 | 13,0 | 3,8 | 12,7 | 4,1 | 12,5 | 4,4 | 12,2 | 4,7 |
| | 10 | 14,6 | 3,9 | 14,2 | 4,1 | 13,8 | 4,4 | 13,5 | 4,7 |
| | 15 | 17,4 | 3,9 | 16,9 | 4,1 | 16,4 | 4,4 | 16,0 | 4,7 |
| 18 | -5 | 10,7 | 4,9 | 10,8 | 5,4 | 10,8 | 5,8 | 11,0 | 6,2 |
| | 0 | 12,9 | 4,9 | 12,6 | 5,4 | 12,5 | 5,8 | 12,7 | 6,3 |
| | 5 | 15,0 | 5,0 | 14,8 | 5,4 | 14,8 | 5,9 | 14,6 | 6,3 |
| | 7 | 16,2 | 5,0 | 15,9 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 15,5 | 6,3 |
| | 10 | 17,9 | 5,0 | 17,6 | 5,4 | 17,4 | 5,9 | 17,1 | 6,3 |
| | 15 | 21,4 | 5,0 | 21,0 | 5,4 | 20,6 | 5,9 | 20,1 | 6,3 |
| 25 | -5 | 15,6 | 5,9 | 15,5 | 6,4 | 15,5 | 7,0 | 15,4 | 7,6 |
| | 0 | 18,6 | 5,9 | 18,4 | 6,5 | 18,2 | 7,1 | 18,0 | 7,7 |
| | 5 | 22,2 | 5,9 | 21,8 | 6,5 | 21,4 | 7,1 | 21,0 | 7,7 |
| | 7 | 23,7 | 5,9 | 23,3 | 6,5 | 22,8 | 7,1 | 22,4 | 7,7 |
| | 10 | 26,2 | 5,9 | 25,7 | 6,5 | 25,1 | 7,1 | 24,6 | 7,7 |
| | 15 | 31,0 | 5,9 | 30,2 | 6,5 | 29,4 | 7,1 | 28,7 | 7,7 |
| 30 | -5 | 18,0 | 5,8 | 17,9 | 7,4 | 17,8 | 8,0 | 17,8 | 8,7 |
| | 0 | 21,6 | 5,8 | 21,3 | 7,4 | 21,0 | 8,1 | 20,8 | 8,8 |
| | 5 | 25,6 | 5,8 | 25,2 | 7,4 | 24,7 | 8,1 | 24,3 | 8,9 |
| | 7 | 27,4 | 5,8 | 26,9 | 7,4 | 26,4 | 8,1 | 25,9 | 8,9 |
| | 10 | 30,4 | 5,8 | 29,7 | 7,4 | 29,0 | 8,1 | 28,4 | 8,9 |
| | 15 | 35,9 | 5,7 | 35,0 | 7,4 | 34,0 | 8,1 | 33,1 | 8,9 |
| 35 | -5 | 6,1 | 8,0 | 21,7 | 8,8 | 21,5 | 9,5 | 21,1 | 10,3 |
| | 0 | 26,4 | 8,1 | 26,2 | 8,9 | 25,8 | 9,7 | 25,4 | 10,6 |
| | 5 | 31,5 | 8,2 | 31,1 | 9,0 | 30,5 | 9,8 | 29,9 | 10,7 |
| | 7 | 33,8 | 8,3 | 33,2 | 9,0 | 32,6 | 9,8 | 31,9 | 10,7 |
| | 10 | 37,5 | 8,3 | 36,7 | 9,0 | 35,9 | 9,9 | 35,0 | 10,8 |
| | 15 | 44,4 | 8,5 | 43,3 | 9,2 | 42,1 | 10,0 | 41,0 | 10,9 |
| 45 | -5 | 28,8 | 10,7 | 27,8 | 11,5 | 27,1 | 12,4 | 26,6 | 13,4 |
| | 0 | 33,8 | 10,8 | 32,8 | 11,7 | 32,1 | 12,4 | 31,5 | 13,7 |
| | 5 | 39,6 | 10,8 | 38,6 | 11,7 | 37,7 | 12,7 | 37,0 | 13,8 |
| | 7 | 42,2 | 10,8 | 41,1 | 11,7 | 40,2 | 12,7 | 39,4 | 13,8 |
| | 10 | 46,5 | 10,8 | 45,3 | 11,7 | 44,2 | 12,7 | 43,3 | 13,8 |
| | 15 | 54,6 | 10,8 | 53,1 | 11,6 | 51,8 | 12,7 | 50,5 | 13,7 |
| 50 | -5 | 31,2 | 11,9 | 31,1 | 13,0 | 30,9 | 14,1 | 30,9 | 15,3 |
| | 0 | 37,3 | 11,9 | 36,8 | 13,0 | 36,4 | 14,2 | 36,1 | 15,5 |
| | 5 | 44,3 | 11,9 | 43,5 | 13,0 | 42,8 | 14,2 | 42,1 | 15,6 |
| | 7 | 47,4 | 11,9 | 46,5 | 13,0 | 45,6 | 14,2 | 49,1 | 15,6 |
| | 10 | 52,5 | 11,9 | 51,3 | 13,0 | 50,2 | 14,2 | 49,1 | 15,6 |
| | 15 | 62,0 | 11,9 | 60,4 | 13,0 | 58,8 | 14,2 | 57,3 | 15,6 |
| 60 | -5 | 36,1 | 13,7 | 35,9 | 14,9 | 35,7 | 16,1 | 35,5 | 17,5 |
| | 0 | 43,1 | 13,7 | 42,6 | 14,9 | 42,1 | 16,3 | 41,6 | 17,7 |
| | 5 | 51,3 | 13,7 | 50,3 | 14,9 | 49,5 | 16,3 | 48,7 | 17,8 |
| | 7 | 54,9 | 13,7 | 53,8 | 14,9 | 52,7 | 16,3 | 51,8 | 17,9 |
| | 10 | 60,7 | 13,6 | 58,8 | 14,9 | 58,0 | 16,3 | 56,8 | 17,9 |
| | 15 | 71,8 | 13,6 | 69,9 | 14,8 | 68,0 | 16,3 | 66,3 | 17,9 |

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO

HEATING PERFORMANCES

| Taglia Size | ta | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | |
|----------------|----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | tu | Pt | Pa | Pt | Pa | Pt | Pa | Pt | Pa |
| 70 | -5 | 43,7 | 15,8 | 43,6 | 17,2 | 43,0 | 18,8 | 42,2 | 20,4 |
| | 0 | 52,9 | 16,0 | 52,4 | 17,5 | 51,7 | 19,1 | 50,7 | 20,8 |
| | 5 | 63,1 | 16,2 | 62,2 | 17,6 | 61,1 | 19,3 | 59,9 | 21,1 |
| | 7 | 67,6 | 16,3 | 66,5 | 17,7 | 65,3 | 19,4 | 63,8 | 21,2 |
| | 10 | 74,9 | 16,4 | 73,4 | 17,8 | 71,8 | 19,5 | 70,2 | 21,3 |
| | 15 | 88,9 | 16,7 | 86,6 | 18,1 | 84,3 | 19,6 | 82,0 | 21,5 |
| 90 | -5 | 57,5 | 21,5 | 55,6 | 23,2 | 54,2 | 25,1 | 53,1 | 27,0 |
| | 0 | 67,5 | 21,7 | 65,6 | 23,5 | 64,1 | 25,5 | 63,0 | 27,6 |
| | 5 | 79,2 | 21,8 | 77,1 | 23,6 | 75,4 | 25,6 | 74,0 | 27,8 |
| | 7 | 84,5 | 21,8 | 82,3 | 23,6 | 80,4 | 25,6 | 78,8 | 27,8 |
| | 10 | 93,1 | 21,8 | 90,6 | 23,6 | 88,4 | 25,6 | 86,6 | 27,8 |
| | 15 | 109,4 | 21,8 | 106,4 | 23,6 | 103,7 | 25,6 | 101,7 | 28,4 |
| 100 | -5 | 60,0 | 24,8 | 60,0 | 27,0 | 60,0 | 29,4 | 59,8 | 32,0 |
| | 0 | 72,0 | 24,8 | 71,0 | 27,2 | 70,0 | 29,6 | 70,0 | 32,2 |
| | 5 | 86,0 | 24,8 | 84,0 | 27,2 | 83,0 | 29,6 | 81,0 | 32,2 |
| | 7 | 92,0 | 24,8 | 94,0 | 29,6 | 88,0 | 29,6 | 86,0 | 32,2 |
| | 10 | 101,0 | 24,8 | 99,0 | 29,6 | 97,0 | 29,6 | 95,0 | 32,2 |
| | 15 | 106,0 | 24,8 | 116,0 | 29,6 | 113,0 | 29,6 | 110,0 | 32,2 |
| 120 | -5 | 70,0 | 27,6 | 69,0 | 30,2 | 69,0 | 32,8 | 69,0 | 32,0 |
| | 0 | 82,0 | 27,6 | 82,0 | 30,4 | 81,0 | 33,2 | 80,0 | 32,4 |
| | 5 | 99,0 | 27,6 | 97,0 | 30,4 | 95,0 | 33,2 | 94,0 | 32,4 |
| | 7 | 106,0 | 27,6 | 108,0 | 33,2 | 102,0 | 33,2 | 100,0 | 32,4 |
| | 10 | 117,0 | 27,6 | 114,0 | 33,2 | 112,0 | 33,2 | 109,0 | 32,4 |
| | 15 | 139,0 | 27,4 | 135,0 | 33,2 | 131,0 | 33,2 | 128,0 | 32,4 |
| 140 | -5 | 85,0 | 35,4 | 84,0 | 38,6 | 83,0 | 41,8 | 82,0 | 45,2 |
| | 0 | 102,0 | 35,8 | 101,0 | 39,0 | 100,0 | 42,4 | 98,0 | 46,0 |
| | 5 | 122,0 | 36,2 | 120,0 | 39,4 | 118,0 | 43,0 | 115,0 | 46,6 |
| | 7 | 131,0 | 36,4 | 134,0 | 43,2 | 126,0 | 43,0 | 123,0 | 46,8 |
| | 10 | 145,0 | 36,8 | 142,0 | 43,2 | 138,0 | 43,2 | 135,0 | 47,0 |
| | 15 | 172,0 | 37,4 | 167,0 | 43,2 | 162,0 | 43,4 | 158,0 | 47,4 |
| 180 | -5 | 111,0 | 43,4 | 108,0 | 47,2 | 105,0 | 51,0 | 103,0 | 55,4 |
| | 0 | 131,0 | 44,0 | 127,0 | 47,8 | 124,0 | 51,8 | 122,0 | 56,2 |
| | 5 | 153,0 | 44,0 | 149,0 | 48,0 | 146,0 | 52,2 | 143,0 | 56,8 |
| | 7 | 163,0 | 44,0 | 165,0 | 52,2 | 155,0 | 52,2 | 152,0 | 56,8 |
| | 10 | 180,0 | 44,0 | 175,0 | 52,2 | 170,0 | 52,2 | 167,0 | 56,8 |
| | 15 | 211,0 | 43,8 | 205,0 | 52,2 | 199,0 | 52,2 | 194,0 | 56,8 |
| 220 | -5 | 155,2 | 52,7 | 152,8 | 57,0 | 150,9 | 31,9 | 149,3 | 67,5 |
| | 0 | 180,6 | 53,0 | 177,0 | 57,3 | 173,8 | 62,2 | 170,8 | 67,8 |
| | 5 | 209,7 | 53,3 | 204,8 | 57,6 | 200,0 | 62,5 | 195,5 | 68,0 |
| | 7 | 222,5 | 53,5 | 217,0 | 57,8 | 211,5 | 62,6 | 206,3 | 68,1 |
| | 10 | 242,8 | 53,9 | 236,0 | 58,1 | 230,2 | 62,9 | 223,8 | 68,3 |
| | 15 | 281,9 | 55,0 | 273,0 | 59,1 | 264,6 | 63,7 | 256,9 | 69,0 |
| 280 | -5 | 149,1 | 66,0 | 197,7 | 72,9 | 194,9 | 78,8 | 191,1 | 95,3 |
| | 0 | 233,3 | 66,2 | 228,4 | 72,1 | 223,9 | 78,9 | 216,1 | 95,4 |
| | 5 | 271,2 | 66,4 | 264,0 | 72,2 | 257,3 | 78,9 | 245,2 | 95,4 |
| | 7 | 287,3 | 66,5 | 279,7 | 72,3 | 271,8 | 79,0 | 257,2 | 95,3 |
| | 10 | 314,6 | 66,8 | 305,3 | 72,5 | 295,9 | 79,1 | 278,7 | 95,4 |
| | 15 | 364,0 | 67,7 | 353,0 | 73,2 | 340,4 | 79,6 | 317,4 | 95,6 |
| 320 | -5 | 237,0 | 77,1 | 233,5 | 84,1 | 230,5 | 91,0 | 225,5 | 110,5 |
| | 0 | 275,2 | 77,3 | 269,2 | 84,3 | 264,5 | 92,3 | 255,2 | 111,0 |
| | 5 | 318,4 | 77,5 | 311,4 | 84,5 | 303,3 | 92,4 | 289,4 | 111,2 |
| | 7 | 337,6 | 77,7 | 329,6 | 84,6 | 321,4 | 92,5 | 304,2 | 111,3 |
| | 10 | 368,9 | 78,0 | 358,8 | 84,9 | 348,5 | 92,6 | 328,3 | 111,4 |
| | 15 | 427,9 | 79,0 | 414,0 | 85,6 | 401,1 | 93,2 | 374,6 | 111,7 |

PRESTAZIONI LEGENDA

LEGEND PERFORMANCE

| | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|
| Temperatura aria esterna | te (°C) | External air temperature |
| Temperatura aria interna | tc (°C) | Indoor air temperature |
| Potenza termica | Ptf (kW) | Heating capacity |
| Potenza assorbita | Pa (kW) | Absorbed power |

RESA BATTERIA AD ACQUA

WATER COIL CAPACITY DATA

| Modello – Model | | 10m-10 | 14 | 18 | 25 | 30.1 | 35.1 | 45.1 | 50.1 | 60.2 |
|--|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Potenza frigorifera - Cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 4,7 | 8,1 | 9,4 | 15,4 | 16,4 | 18,2 | 20,1 | 33,9 | 36,8 |
| Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity | kW | 3,7 | 6,0 | 7,2 | 12,3 | 13,3 | 15,3 | 17,4 | 26,0 | 28,7 |
| Portata d'aria – Air flow | m ³ /h | 1700 | 2600 | 3400 | 4600 | 5400 | 6700 | 8200 | 9300 | 10800 |
| Portata acqua – Water flow | l/h | 812 | 1375 | 1614 | 2640 | 2816 | 3140 | 3450 | 5800 | 6320 |
| Perdita di carico lato acqua Water side pressure drop | kPa | 5,0 | 19,0 | 26,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 21,8 | 25,3 |
| Temp. uscita aria - Outlet air temp. | °C | 20,3 | 20,0 | 20,6 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,5 | 18,5 | 18,9 |
| Umidità uscita aria - Air humidity outlet | % | 70,0 | 70,0 | 68,4 | 75,5 | 73,6 | 72,2 | 70,8 | 76,0 | 74,8 |
| Potenza termica – Heating capacity ⁽²⁾ | kW | 11,2 | 17,6 | 21,2 | 36,3 | 39,0 | 45,1 | 51,0 | 76,0 | 84,0 |
| Portata d'aria – Air flow | m ³ /h | 1700 | 2600 | 3400 | 4600 | 5400 | 6700 | 8200 | 9300 | 10800 |
| Portata acqua – Water flow | l/h | 950 | 1520 | 1830 | 3170 | 3400 | 3900 | 4460 | 6640 | 7320 |
| Perdita di carico lato acqua Water side pressure drop | kPa | 8,0 | 19,5 | 27,0 | 11,0 | 20,0 | 25,0 | 31,0 | 22,6 | 27,0 |
| Temp. uscita aria - Outlet air temp. | °C | 39,5 | 40,1 | 38,5 | 43,4 | 41,6 | 40,0 | 38,5 | 44,2 | 43,1 |
| Umidità uscita aria - Air humidity outlet | % | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 12,7 | 13,5 |
| Potenza termica – Heating capacity ⁽³⁾ | kW | 5,5 | 8,7 | 10,5 | 17,8 | 19,3 | 22,2 | 25,1 | 37,4 | 41,4 |
| Portata d'aria – Air flow | m ³ /h | 1700 | 2600 | 3400 | 4600 | 5400 | 6700 | 8200 | 9300 | 10800 |
| Portata acqua – Water flow | l/h | 950 | 1500 | 1810 | 3070 | 3340 | 3810 | 4335 | 6450 | 7130 |
| Perdita di carico lato acqua Water side pressure drop | kPa | 8,0 | 20,0 | 28,0 | 11,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 23,1 | 27,7 |
| Temp. uscita aria - Outlet air temp. | °C | 29,6 | 30,0 | 29,0 | 31,5 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 31,9 | 31,4 |
| Umidità uscita aria - Air humidity outlet | % | 28,0 | 27,7 | 29,0 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 24,7 | 25,5 |

| Modello – Model | | 70.2 | 90.2 | 100.2 | 120.1 | 140.1 | 180.1 | 220.2 | 280.2 | 320.2 |
|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza frigorifera - Cooling capacity ⁽¹⁾ | kW | 49,0 | 54,9 | 69,6 | 73,6 | 84,0 | 99,4 | 115,0 | 148,0 | 167,0 |
| Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity | kW | 37,2 | 42,6 | 55,2 | 59,2 | 70,4 | 83,2 | 97,6 | 124,0 | 143,0 |
| Portata d'aria – Air flow | m ³ /h | 13300 | 17000 | 19000 | 22800 | 25000 | 27000 | 41000 | 52300 | 60800 |
| Portata acqua – Water flow | l/h | 8420 | 9400 | 11950 | 12640 | 14440 | 17000 | 19800 | 25400 | 28770 |
| Perdita di carico lato acqua Water side pressure drop | kPa | 50,0 | 61,2 | 27,1 | 30,0 | 38,3 | 22,2 | 35,0 | 60,8 | 43,5 |
| Temp. uscita aria - Outlet air temp. | °C | 18,5 | 19,1 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Umidità uscita aria - Air humidity outlet | % | 75,4 | 73,9 | 80,2 | 79,4 | 77,4 | 78,2 | 73,6 | 73,1 | 73,6 |
| Potenza termica – Heating capacity ⁽²⁾ | kW | 107,0 | 123,0 | 163,0 | 175,0 | 207,0 | 247,0 | 288,0 | 362,0 | 425,0 |
| Portata d'aria – Air flow | m ³ /h | 13300 | 17000 | 19000 | 22800 | 25000 | 27000 | 41000 | 52300 | 60800 |
| Portata acqua – Water flow | l/h | 9340 | 10700 | 14100 | 15200 | 18000 | 21500 | 25200 | 31650 | 37120 |
| Perdita di carico lato acqua Water side pressure drop | kPa | 49,4 | 63,5 | 30,5 | 34,8 | 47,7 | 27,8 | 44,7 | 74,0 | 56,4 |
| Temp. uscita aria - Outlet air temp. | °C | 43,9 | 42,3 | 46,8 | 45,9 | 43,7 | 44,4 | 40,9 | 40,5 | 40,7 |
| Umidità uscita aria - Air humidity outlet | % | 13,0 | 14,0 | 11,1 | 11,6 | 13,1 | 12,6 | 15,1 | 15,4 | 15,2 |
| Potenza termica – Heating capacity ⁽³⁾ | kW | 53,0 | 60,8 | 80,0 | 85,9 | 102,0 | 121,0 | 142,0 | 178,0 | 208,0 |
| Portata d'aria – Air flow | m ³ /h | 13300 | 17000 | 19000 | 22800 | 25000 | 27000 | 41000 | 52300 | 60800 |
| Portata acqua – Water flow | l/h | 9130 | 10500 | 13800 | 14800 | 17600 | 21000 | 24500 | 30600 | 36000 |
| Perdita di carico lato acqua Water side pressure drop | kPa | 50,7 | 65,1 | 31,0 | 35,4 | 48,5 | 28,2 | 45,4 | 75,0 | 57,2 |
| Temp. uscita aria - Outlet air temp. | °C | 31,8 | 31,0 | 33,2 | 32,8 | 31,6 | 32,0 | 30,0 | 30,1 | 30,2 |
| Umidità uscita aria - Air humidity outlet | % | 24,8 | 26,00 | 23,0 | 23,6 | 25,1 | 24,6 | 27,2 | 27,4 | 27,3 |

PRESTAZIONI LEGENDA - LEGEND PERFORMANCE

| | | |
|-----|--|--|
| (1) | 7/12 °C 27 °C - 50% 35°C - UR 50% 27°C - UR 50% | Temperatura ingresso / uscita acqua - In / outlet water temperature Temperatura / umidità ingresso aria - Temperature / humidity air inlet Temperatura aria esterna / umidità - Outlet air temperature / humidity Temperatura aria interna / umidità - Inlet air temperature / humidity |
| (2) | 70/60 °C 20 °C - 50% | Temperatura ingresso / uscita acqua - In / outlet water temperature Temperatura / umidità ingresso aria - Temperature / humidity air inlet |
| (3) | 45/40 °C 20 °C - 50% | Temperatura ingresso / uscita acqua - In / outlet water temperature Temperatura / umidità ingresso aria - Temperature / humidity air inlet |
| | 5°C - UR 80% 20°C - UR 50% | Temperatura aria esterna / umidità - Outlet air temperature / humidity Temperatura aria interna / umidità - Inlet air temperature / humidity |


PUNTO DI CONGELAMENTO

FREEZING POINT

| GLICOLE ETILENICO - ETHYLENE GLYCOL | 12% | 22% | 30% | 36% | 40% | 44% | 48% |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GLICOLE PROPILENICO - PROPYLENE GLYCOL | 16% | 26% | 34% | 40% | 44% | 48% | 52% |
| PUNTO DI CONGELAMENTO - FREEZING POINT | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| Coefficiente di correzione resa frigorifera Cooling capacity correction factor | 0,9848 | 0,9786 | 0,9730 | 0,9688 | 0,9660 | 0,9636 | 0,9600 |
| Coefficiente di correzione portata miscela Mixture flow correction factor | 1,0292 | 1,0162 | 1,0920 | 1,1208 | 1,1400 | 1,1640 | 1,1880 |
| Coefficiente di correzione perdita di carico Pressure drop correction factor | 1,0716 | 1,1292 | 1,1900 | 1,2224 | 1,2440 | 1,2704 | 1,2968 |

CONFIGURAZIONE FLUSSI D'ARIA

AIR FLOW CONFIGURATIONS

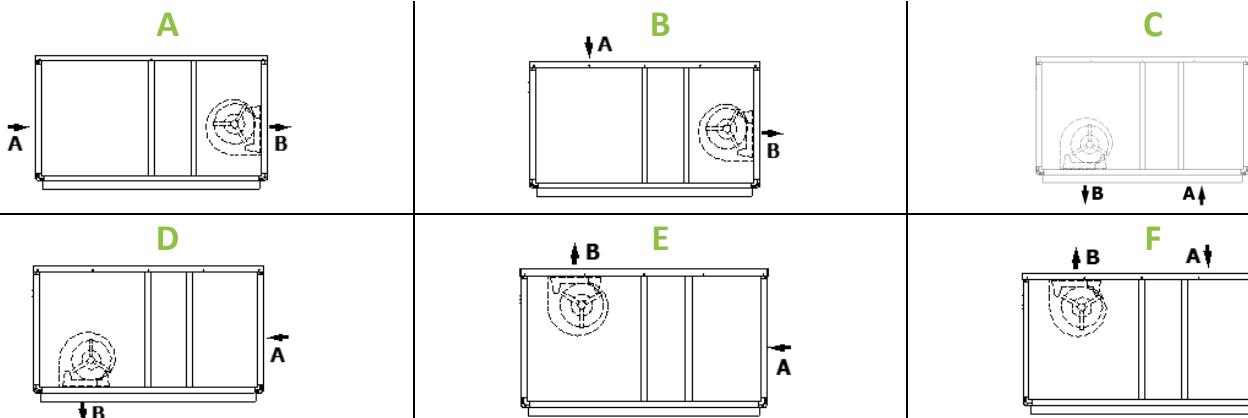


CONFIGURAZIONE DI FUNZIONAMENTO

OPERATING CONFIGURATIONS

STANDARD

L'aria di ripresa viene trattata e rimessa nell'ambiente
The intake air is treated and returned into the room




SERRANDA ARIA ESTERNA -SE-

MANUALE la percentuale di aria esterna è fissa
MOTORIZZATA ON/OFF chiude se la ventilazione è OFF
MODULANTE ad apertura variabile comandata da un sensore aria (es.sonda)
FREE COOLING ad apertura variabile per l'immissione di aria esterna primaria in grado di abbattere i carichi termici interni.

EXTERNAL AIR DAMPER

MANUAL the percentage of outdoor air is fixed
MOTORIZED ON/OFF closes if ventilation is OFF
MODULATING with variable opening controlled by an air sensor (for ex. voc probe, co2...)
FREE COOLING with variable opening for the introduction of primary external air capable of reducing internal thermal loads




CAMERA DI MISCELA 3 SERRANDE Gestione completa dei flussi aria di mandata, ripresa ed immissione di aria esterna, con espulsione automatica dell'aria di ripresa, con l'adozione di un ventilatore di ripresa VR. **MIX CHAMBER 3 DAMPERS** Complete management of supply air flows, intake and introduction of external air, with automatic expulsion of the return air, by means of VR intake fan.

Modo di funzionamento / Mode of operation

- a tutto ricircolo / fully recirculated
- con miscela di aria di ripresa e aria di rinnovo/with a mixture of return air and fresh air
- con tutta aria di rinnovo ed espulsione totale dell'aria di ripresa (free cooling totale) / with all fresh air and total expulsion of the return air (total free cooling)

Il free cooling può essere / Free cooling can be:

- in temperatura / in temperature
- entalpico / enthalpy

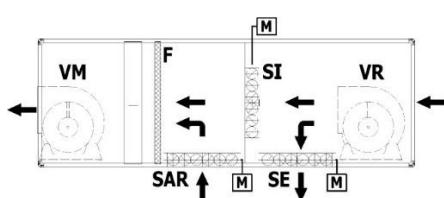


DISEGNO DIMENSIONALE


DIMENSIONAL DRAWING

Taglia-Size 10-14

Taglia-Size 18-25

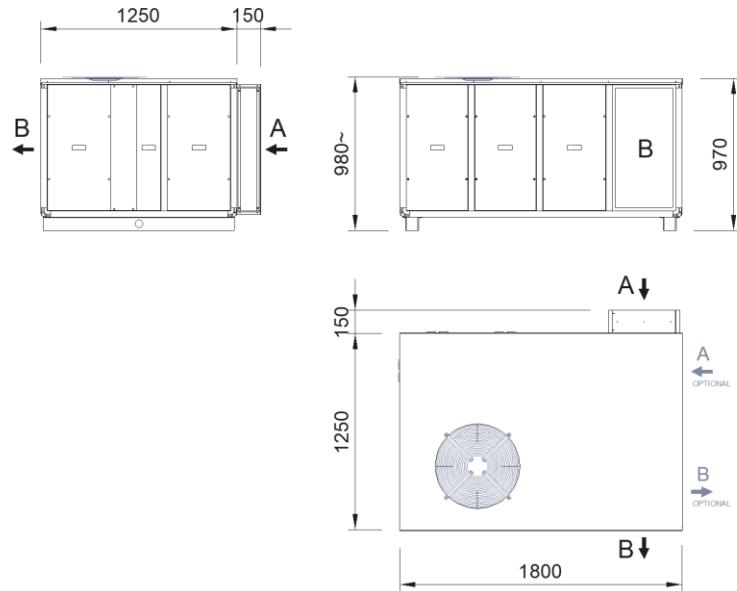

Taglia-Size 18-25

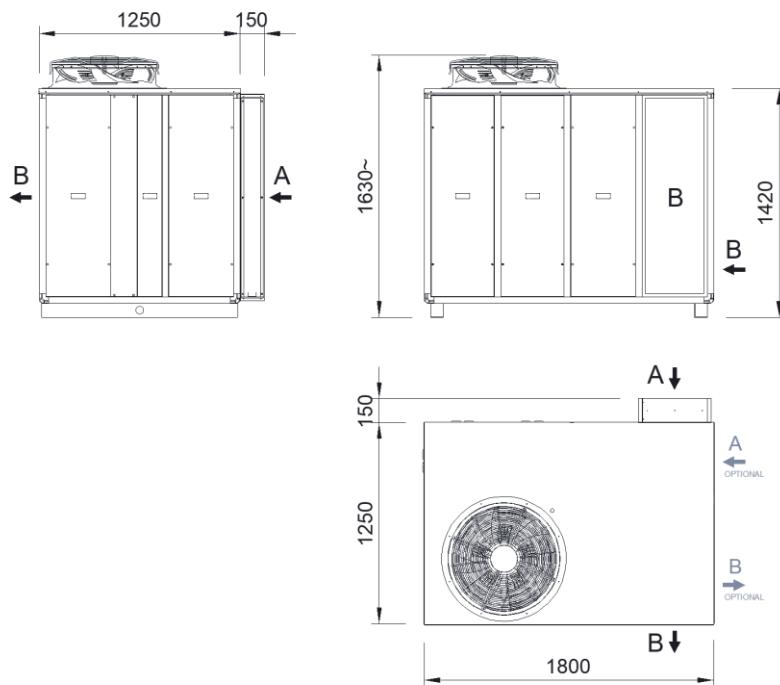


A=INGRESSO ARIA-AIR INLET B=MANDATA ARIA-EXPULSION AIR


DISEGNO DIMENSIONALE

DIMENSIONAL DRAWING

Taglia-Size 30.1-50.1

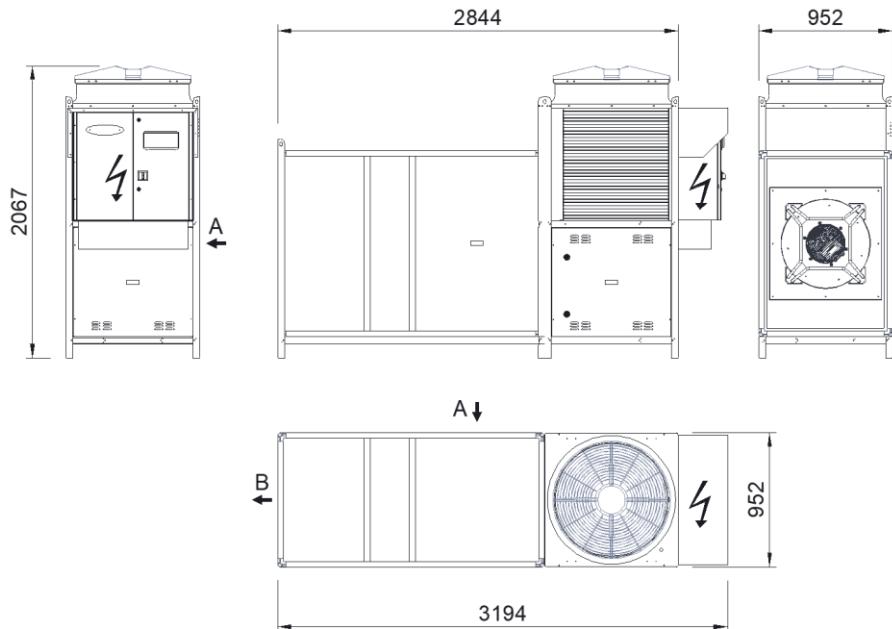

Taglia-Size 55.2-100.2

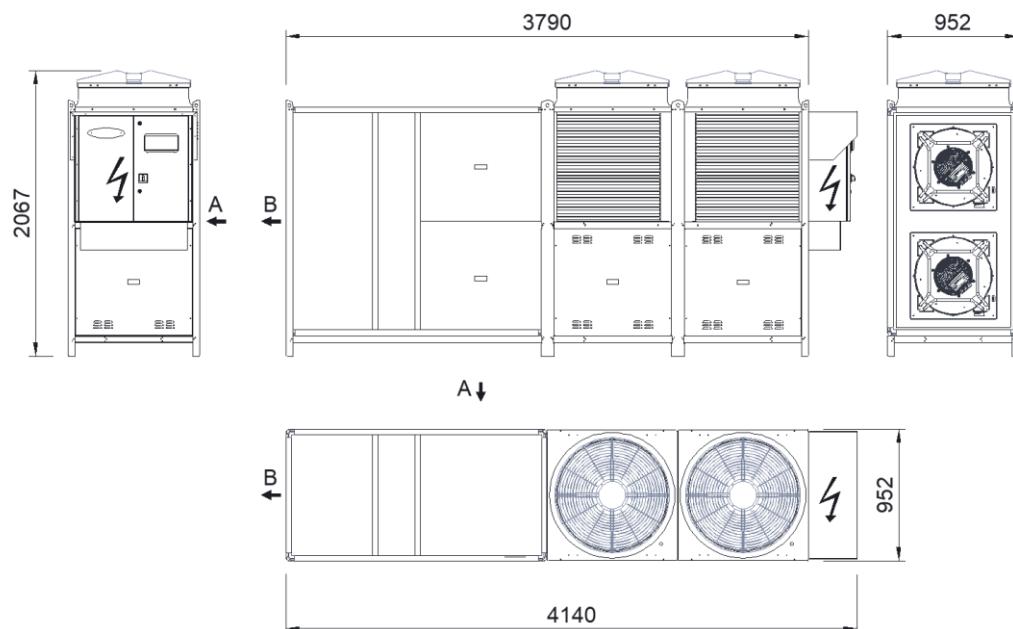


A=INGRESSO ARIA-AIR INLET B=MANDATA ARIA-EXPULSION AIR


DISEGNO DIMENSIONALE

DIMENSIONAL DRAWING

Taglia-Size 120.1-180.1

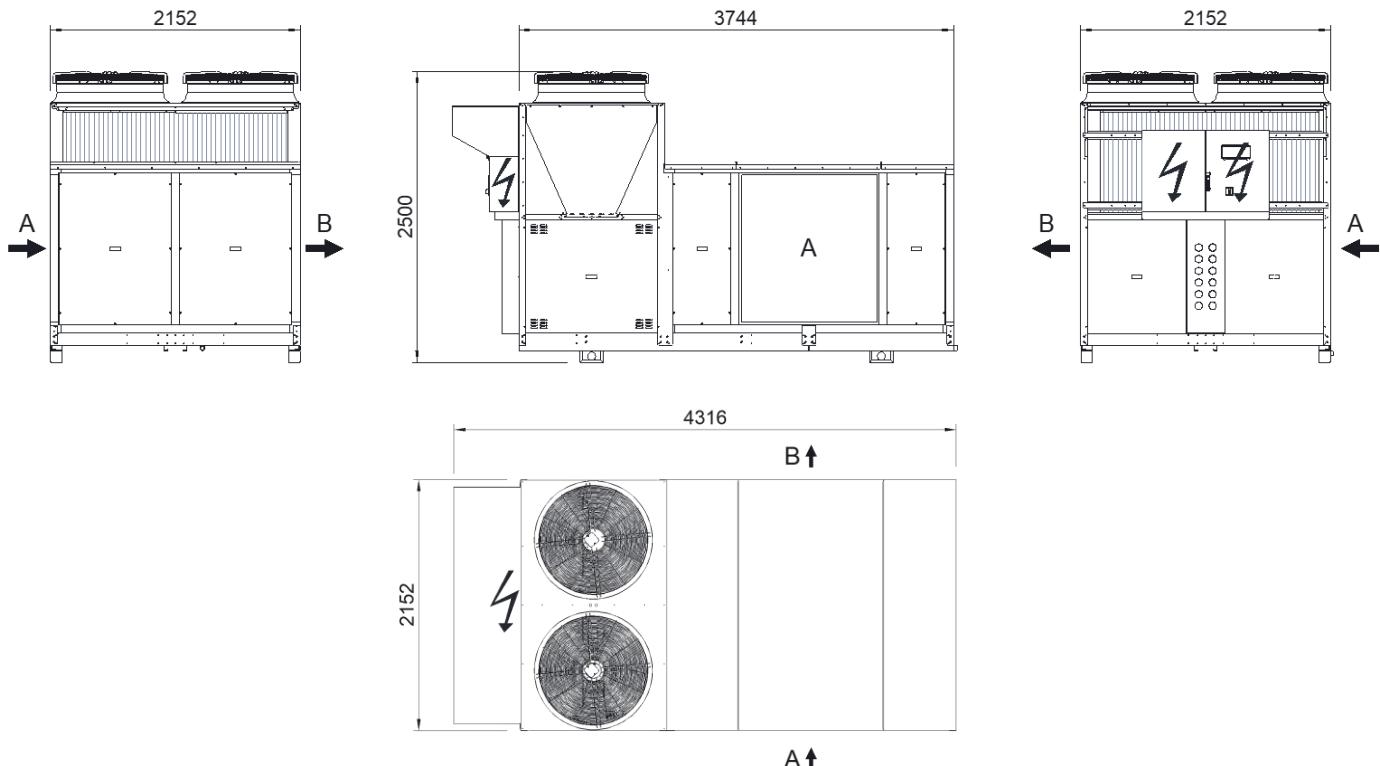

Taglia-Size 220.2-320.2

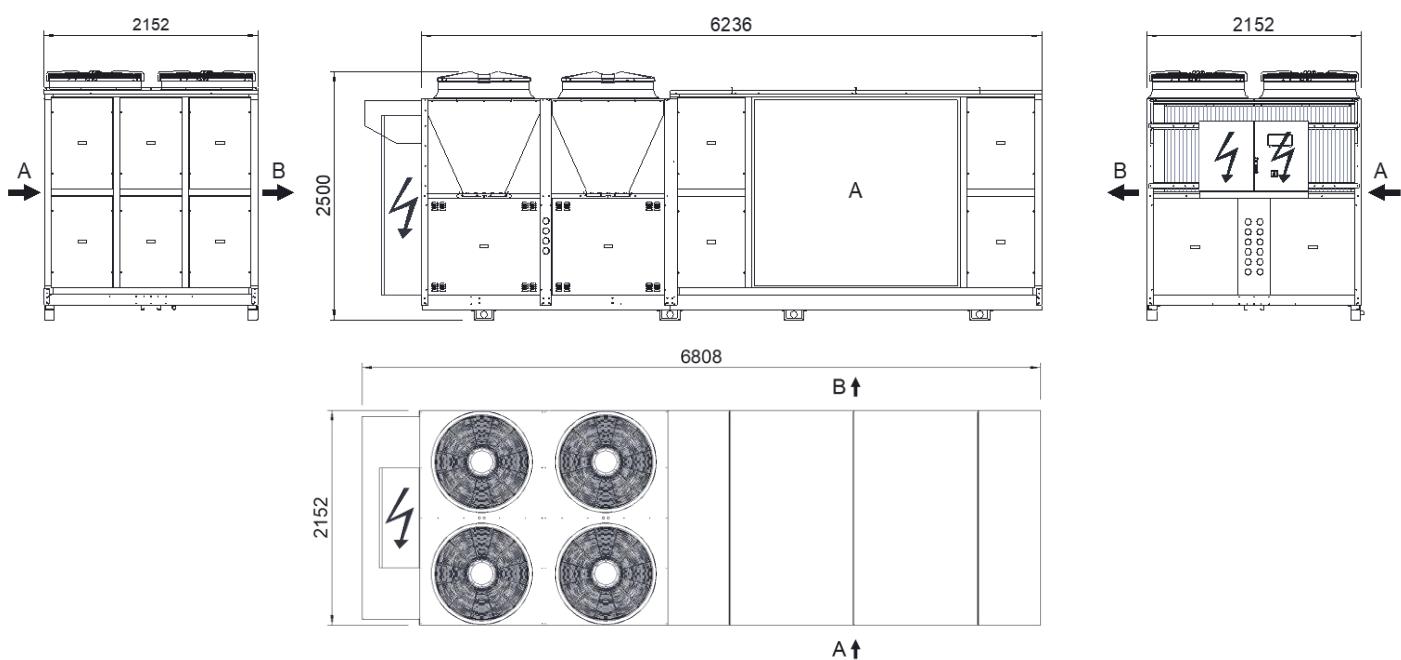

A=INGRESSO ARIA-AIR INLET

B=MANDATA ARIA-EXPULSION AIR

Le dimensioni di esecuzione possono variare in base alle condizioni operative specifiche, all'applicazione di utilizzo e al tipo di funzionamento. Le dimensioni indicate sono per unità senza accessori.

I dati tecnici e le immagini riportate nel presente bollettino tecnico hanno carattere puramente indicativo. La FROST ITALY S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento del prodotto.

Execution dimensions may vary according to specific operating conditions, final use application and type of operation. Dimensions listed are for units without accessories.

The technical data and images present in the technical bulletin are purely indicative. The FROST ITALY S.r.l. reserves the faculty of make in any moment all the modifications thought necessary to the improvement of the product.